# DANE TECHNICZNE

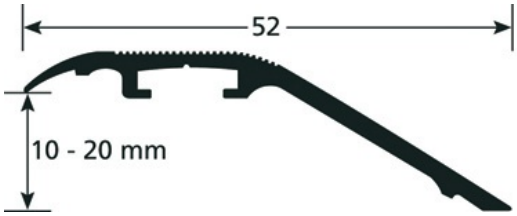

## OPIS

Profil aluminiowy z niewidocznym mocowaniem
Do przejść pomiędzy różnymi pokryciami podłóg o różnej wysokości
Niewidoczne mocowanie profili za pomocą specjalnych kołków.
Zastosuj 5 kołków 94156 na każdy 1 metr

## PRZEZNACZENIE

Do łączenia wykładzin podłogowych i parkietu.
Do użytku wewnątrz budynków

## NR REF.

Ref : 301092

## MATERIAŁ

Zgodny z systemem REACH

## SPOSÓB INSTALACJI

Niewidoczne mocowanie profili za pomocą specjalnych kołków.

## > KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :
Projekt :
E-mail :
Tel :
Dystrybutor : Tel : E-mail :