


## DANE TECHNICZNE

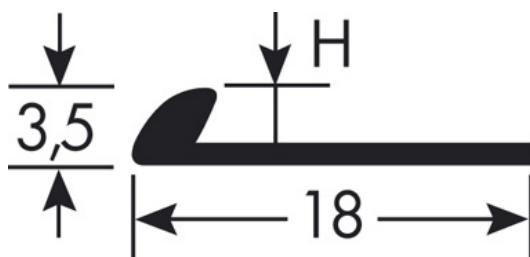

### OPIS

Profil aluminiowy  
Do przejść pomiędzy różnymi pokryciami podłóg o tej samej wysokości  
Do wykończenia pokryw podłogowych  
do mocowania na betonie  
Do przykręcania - otwory środkowe

### PRZEZNACZENIE

Do wykończenia krawędzi wykładzin podłogowych  
Do użytku wewnątrz budynków

### NR REF.

Ref : 3540

### MATERIAŁ

Zgodny z systemem REACH

### SPOSÓB INSTALACJI

Przykręcanie lub nabijanie: jeżeli przykręcanie to, wyznacz miejsce na otwory i nawierć je. Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i dokręć wkrety 94137.

### > KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :