


DANE TECHNICZNE

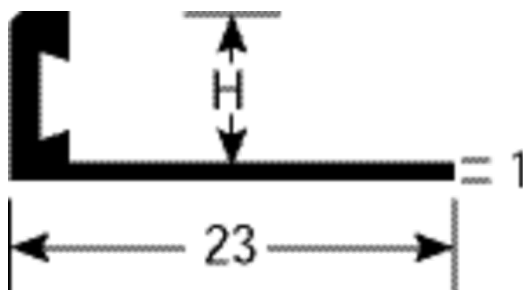

OPIS

Profil aluminiowy
Do przejść pomiędzy różnymi pokryciami podłóg o różnej wysokości
Do wykończenia pokryw podłogowych
do mocowania na betonie
Do przykręcania - otwory środkowe

PRZEZNACZENIE

Do wykończenia krawędzi wykładzin podłogowych
Do użytku wewnątrz budynków

NR REF.

Ref : 3506

MATERIAŁ

Stal nierdzewna-Zgodny z systemem REACH

SPOSÓB INSTALACJI

Przykręcanie lub nabijanie: jeżeli przykręcanie to, wyznacz miejsce na otwory i nawierć je. Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i dokręć wkręty 94137.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :

DANE TECHNICZNE

> KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :