


DANE TECHNICZNE

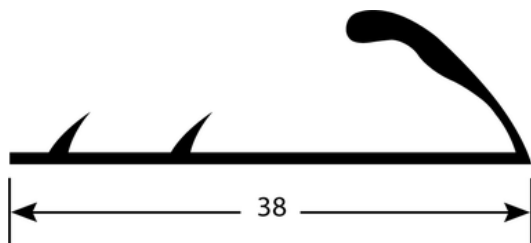

> KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

OPIS

Profil aluminiowy
Do zabezpieczania krawędzi i zmniejszenia ryzyka poślizgu
Nawiercone otwory do montażu z wpuszczonym łbem: do przykręcania

PRZEZNACZENIE

Do wykończenia krawędzi wykładzin podłogowych
Do użytku wewnątrz budynków

NR REF.

Ref : 93914

MATERIAŁ

Profil aluminiowy: Wysokogatunkowy stop Standard nr 6060-T5, N755-2, utwardzany termicznie. Nieanodowany
Zgodny z systemem REACH

SPOSÓB INSTALACJI

Przytnij profil na żądana długość. Wyznacz i wywierć otwory na kołki. Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i dokręć wkręty VVVV.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :