


## DANE TECHNICZNE

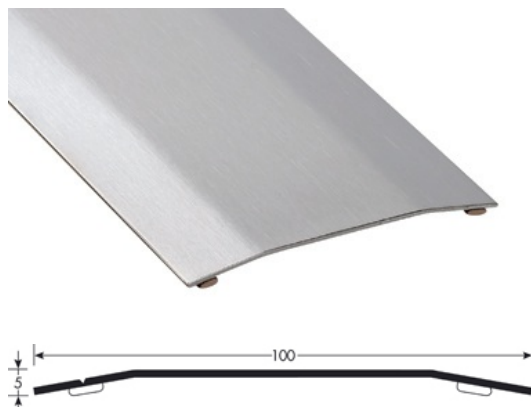

### > KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

### OPIS

Profil ze szczotkowanej stali nierdzewnej  
Do pokrywania i zamykania złącz kompensacyjnych w budynkach przemysłowych, szpitalach, uniwersytetach i centrach handlowych

### PRZEZNACZENIE

Do zainstalowania na pokryciu podłogi lub na podłodze chronionej (żywica, podłoga malowana ...).  
Do użytku wewnątrz budynków

### NR REF.

Ref : 2798

### MATERIAŁ

Szczotkowana stal nierdzewna. Wygląd szczotkowanej satyny.  
Zgodny z systemem REACH

### SPOSÓB INSTALACJI

Szybka instalacja. Przytnij profil na żądana długość. Sprawdź czy podłoże jest czyste. Zdejmij zabezpieczający papier. Dociśnij profil we właściwym miejscu.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :