


DANE TECHNICZNE

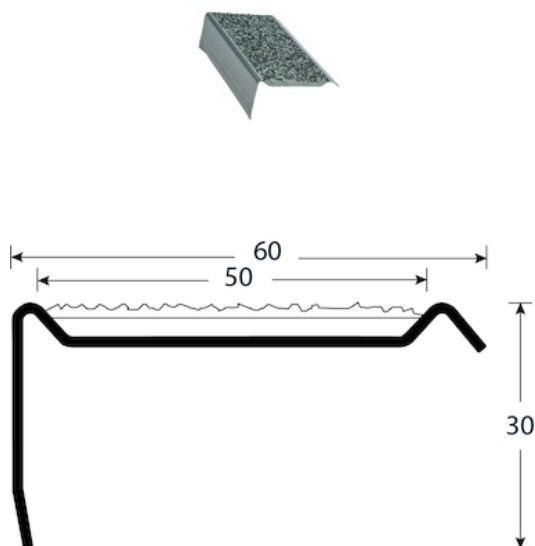

OPIS

Profil schodowy ze stali nierdzewnej nawiercony
Do zabezpieczania krawędzi i zmniejszenia ryzyka poślizgu

PRZEZNACZENIE

Do łączenia wykładzin podłogowych i parkietu.
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków

NR REF.

Ref : 9061

MATERIAŁ

Profil ze stali nierdzewnej nawiercony
Zgodny z systemem REACH

SPOSÓB INSTALACJI

Przytnij profil na żądaną długość. Wyznacz i wywierć otwory na kołki.
Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i dokręć wkręty VVVV.

≥ KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :