


DANE TECHNICZNE

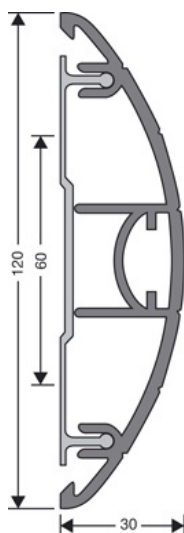

OPIS

Do zabezpieczania ścian na korytarzach
Nawiercone otwory do montażu z wpuszczonym łbem: do przykręcania
Niewidoczne mocowanie z zaczepami

PRZEZNACZENIE

Do przejść pokryć ściennych i podłogowych.

NR REF.

Ref : 470005

MATERIAŁ

Profil PVC o wysokiej odporności na wstrząsy - Klasyfikacja przeciwpożarowa: Bs2 d0
Gładka powierzchnia
Zgodny z systemem REACH

SPOSÓB INSTALACJI

Ułokuj podstawę profilu. Wyznacz miejsca na otwory a następnie nawierć w odpowiednim miejscu. Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i zamocuj wkręty 94136. Za pomocą zatrzasku zamocuj wierzchni profil. Klasyfikacja przeciwpożarowa: M1.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :


Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :

DANE TECHNICZNE



> KONSERWACJA

Należy używać standardowych (neutralnych) środków czystości.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :