Fiche technique

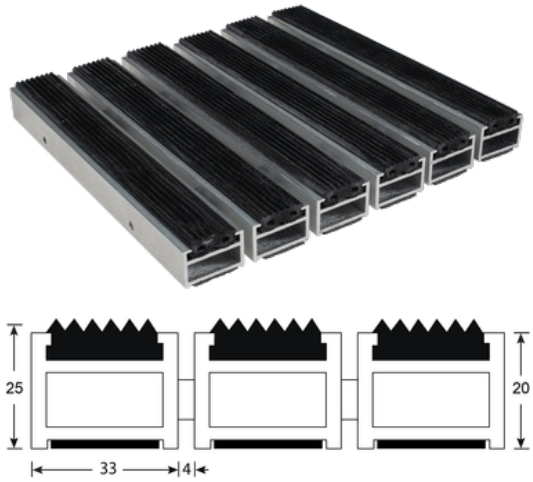

> Entretien recommandé

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.
Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

DESCRIPTIF

Le tapis ROMAT GT+ est un tapis d'entrée adapté au passage élevé et aux charges lourdes. Constitué de profilés aluminium brut (30% recyclé) dans lesquels viennent s'insérer des bandes en caoutchouc strié. Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple inox et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc.
Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. L'épaisseur importante des profilés aluminium (1,85 mm) permet un passage de charges lourdes et un trafic piétonnier intensif (résistance compression statique : maxi 3000 kg /100 cm²).

Epaisseur : 25 mm

USAGE

Passage intensif.
Zone 2 : Utilisation en intérieur et extérieur.
Gratte - Absorbe

RÉFÉRENCE

Ref : 8989

MATIÈRE

Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2.
Insert Caoutchouc strié noir.
Conformité REACH.

MODE DE POSE

En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :