
Fiche technique





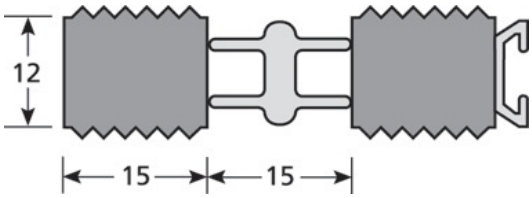

DESCRIPTIF

La gamme «ROMAT REVERSE» est constituée de bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.

Épaisseur : 12MM
Coloris : Noir
Structure fermée : rétention de la saleté sur les profils.
Coupe sur mesure.

USAGE

Trafic intensif : jusqu'à 5000 passages / jour.
Zone 1 : utilisation en extérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 8031
TAPIS REVERSE 12MM FERME BANDE SIMPLE STRIE-NOIR

MATIÈRE

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755.
Insert Caoutchouc Strié fermé. Racle. Résistance au feu : Bfl s1
Conformité REACH

MODE DE POSE

En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponible sur demande.

> Entretien recommandé

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.
De plus ces tapis sont réversibles et peuvent être retournés à périodes régulières.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :