


Fiche technique

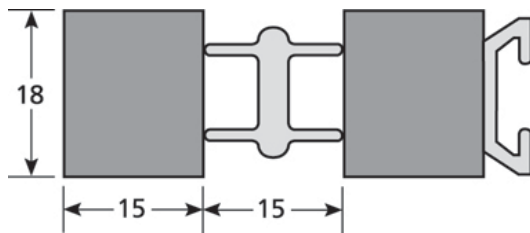

DESCRIPTIF

La gamme «ROMAT REVERSE» est constituée de bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.

Épaisseur : 18 MM

Coloris : Noir

Structure fermée : rétention de la saleté sur les profils.

Coupe sur mesure.

Les tapis d'entrée ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.

USAGE

Passage intensif

Zone 2 : Utilisation en INTERIEUR

RÉFÉRENCE

Ref : 8016

MATIÈRE

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755.

Insert caoutchouc avec fibres polyamides, gratté en surface.

Conformité REACH

Résistance au feu : Bfl s1

MODE DE POSE

SA MISE EN PLACE : En fosse dans un cadre ROMUS à sceller avec Equerres et pattes de fixation ou posé à même le sol avec rampe et Equerres ROMUS pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponible sur demande.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :