
Fiche technique



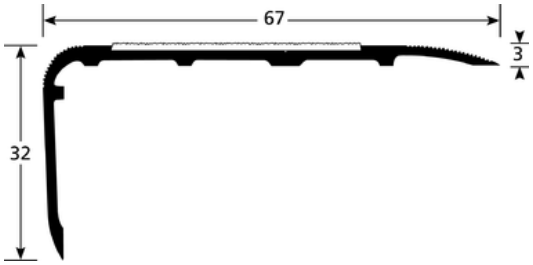

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTIF

Nez de marche aluminium avec insert en résine noire.
Il permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade en extérieur.

Longueur : 3M
Dimensions : 67 x 32 mm
Insert en résine noire : 36 mm de large et 1,5 mm d'épaisseur.
Coefficient de glissance SRT : 75

USAGE

Spécial extérieur, grand trafic.
Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs...

RÉFÉRENCE

Ref : 9141
NM RESALU BS 36 + RESINE NOIR

MATIÈRE

Alu incolore
Insert : résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre.
Conformité REACH

MODE DE POSE

A fixer avec des vis inox (non livrées).

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Repérez les trous et percez dans la chape.
Placez des chevilles.
Placez le profilé puis vissez.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :