

Fiche technique

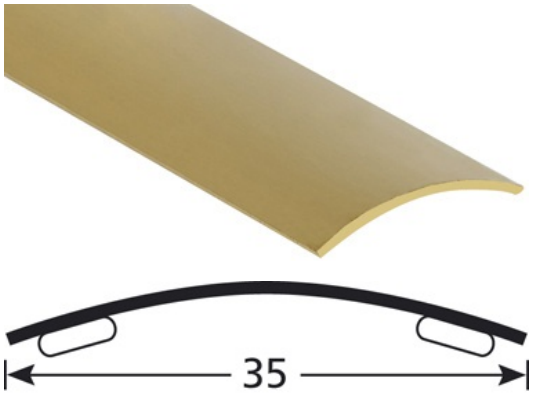

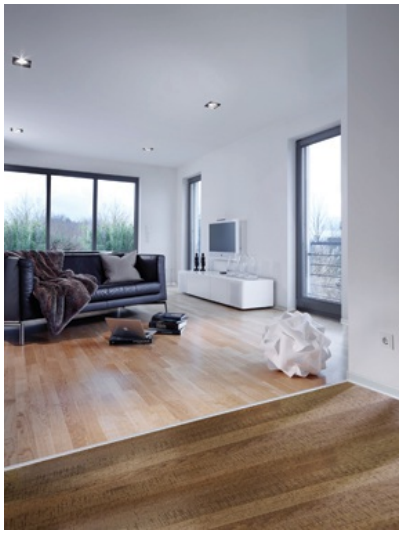

DESCRIPTIF

Profilé inox adhésif
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques
Fixation auto-adhesive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.
à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2028

MATIÈRE

Acier inoxydable fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables. Il est du type 1.4016 recuit «poli miroir» pour tous les profils sauf les cornières adhésives qui sont du type «alimentaire», 1.4509.
Conformité REACH

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :