


Fiche technique

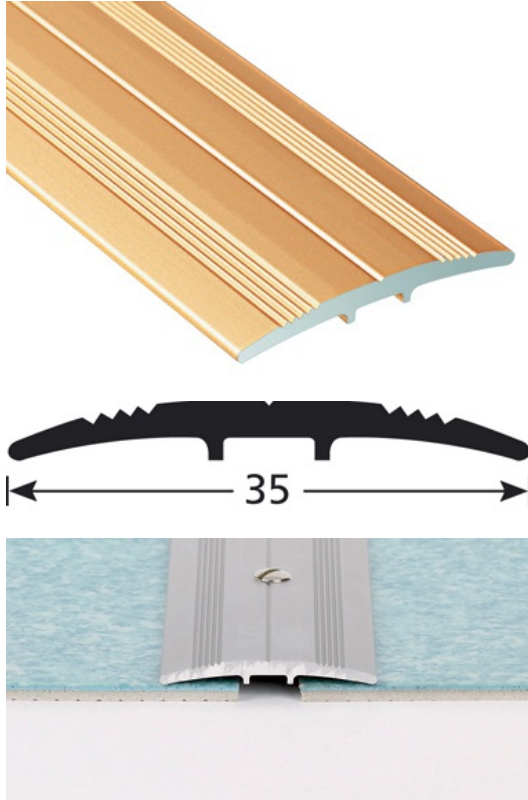

DESRIPTIF

Profilé aluminium percé
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux
identiques
Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède
une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack
très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des
dilatations.
à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 301064

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité
thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé
(sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus
importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles
définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous
assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé.
Mettre le profilé en place en faisant pression.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque
ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :