

Fiche technique





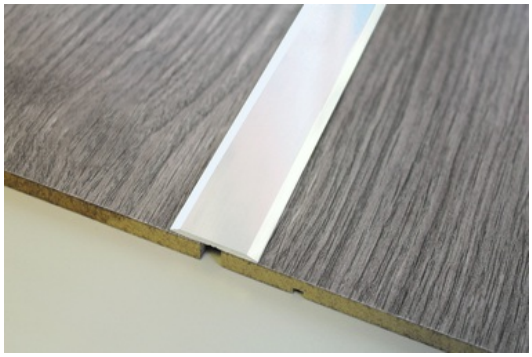

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTIF

Profilé en aluminium titane adhésif, permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.

Type : Adhésif
Largeur : 25 MM
Longueur : 3 M

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
En intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 2592
SEUIL PLAT 25MM ALU TITANE ADHESIF - 3M

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.".
Conformité REACH.
Fixation auto-adhesive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.

MODE DE POSE

A coller sur une surface propre et dégraissée.
Pose très rapide.
Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Retirez le papier siliconé.
Puis mettez le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :