


## Fiche technique

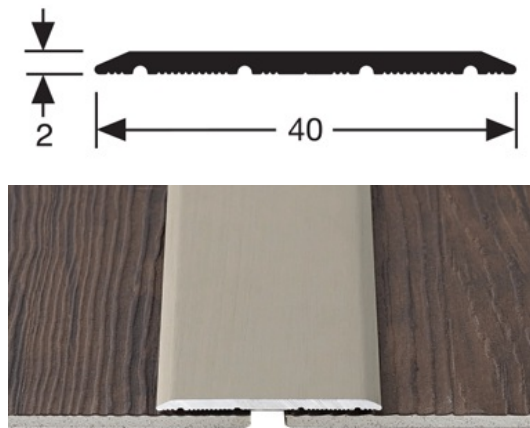

### DESCRIPTIF

Profilé aluminium percé  
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux  
identiques  
14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm  
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous  
Livré avec vis et chevilles

### USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
En intérieur

### RÉFÉRENCE

Ref : 11573

### MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité  
thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé  
(sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus  
importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles  
définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et  
percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 194143. Placer  
le profilé et visser avec les vis de même couleur fournies avec le  
profilé.

### > Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque  
ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :