Fiche technique





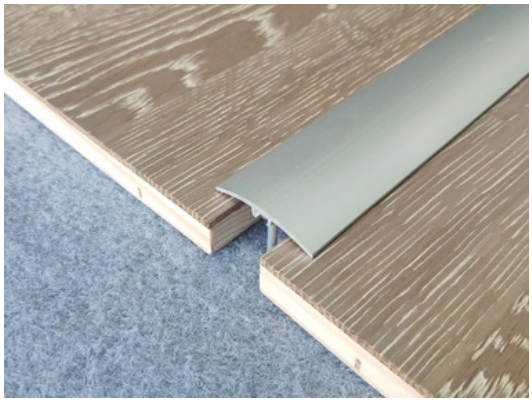

DESCRIPTIF

Profilé aluminium à fixation invisible qui permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux similaires.
Livrés avec chevilles de fixation
Largeur : 40 mm
Longueur : 2.70 M
Épaisseur : 0-17.5mm

USAGE

Utilisation en intérieur - Pour jonctions de niveau similaire.
Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.

RÉFÉRENCE

Ref : 1123
SEUIL INVISIFIX 40MM ALU INC - 2.70 M

MATIÈRE

Profilé en aluminium anodisé.
Résiste à l'abrasion, aux rayures, aux lessives, aux produits d'entretien ménager, à la chaleur et au froid.
Conformité REACH

MODE DE POSE

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes (prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre).
1 - Avant la pose du revêtement, tracez une ligne et percez le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un foret Ø 6 mm.
2 - Enfilez le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.
3 - Une fois le revêtement posé, positionnez les chevilles devant les trous (cheville à tête excentrée - Si les trous ne sont pas bien alignés, tournez la cheville pour qu'elle soit en face du trou) et enfin enfoncez le tout en force.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :