
Fiche technique





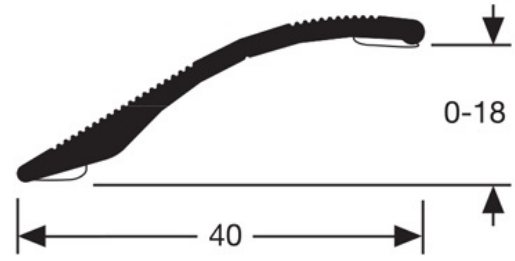

DESCRIPTIF

Profilé aluminium incolore adhésif pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.
Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.

Largeur : 40 MM
Hauteur : 0 - 18 MM
Longueur : 2,70 M
Type : adhésivé

USAGE

En intérieur.
Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
A coller sur une surface propre et dégraissée.

RÉFÉRENCE

Ref : 2945
SEUIL MULTI-NIVEAUX ALU INC ADHESIF 2,7M

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Conformité REACH.

MODE DE POSE

Pose très rapide. Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Assurez-vous que le support soit bien dégraissé.
Retirez le papier siliconé puis mettez le profilé en place en faisant pression.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :