Fiche technique

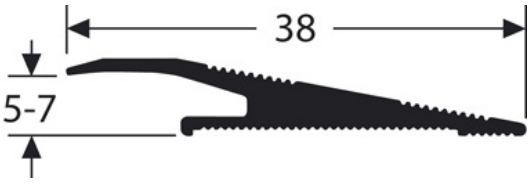

DESCRIPTIF

Profilé aluminium perçé qui permet une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.
Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT...etc.
Percé : à visser - Livré avec vis et chevilles.

Longueur : 2,70 M
Largeur : 38 mm
Hauteur : 5 - 7 mm

USAGE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 2690
RAMPE 5-7MM ALU INC.PERCE - 2,7 M

MATIÈRE

Alu incolore.
Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.".
Conformité REACH

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Repérez les trous et percez dans la chape.
Placez les chevilles puis le profilé et vissez.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :