
Fiche technique



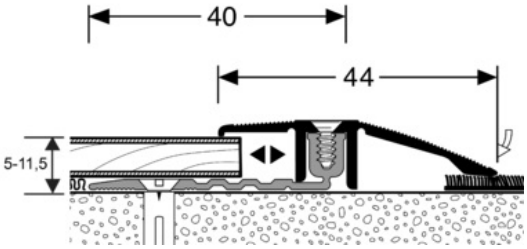

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTIF

Profilé aluminium titane perçé pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.

Percé - fraisé : à visser. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.
Livré avec vis et chevilles.

Hauteur : 5 - 11,5 mm
Largeur : 44 mm
Longueur : 2,70 M

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 3402
SEUIL DENIVELE PPS AS 5-11.5MM ALU TITANE 2,70M

MATIÈRE

Alu titane.
Conformité REACH.

MODE DE POSE

Positionner la base du profilé en respectant un espace pour dilatation. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles, visser la base. Visser le chapeau sur la base pour assurer une bonne jonction.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :