
Fiche technique



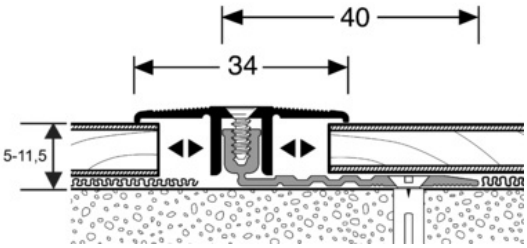

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTIF

Profilé aluminium perçé pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.
Percé - fraisé : à visser. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.
Conditionnement : Sous gaine de protection avec vis et chevilles.
Livré avec vis et chevilles.

Hauteur : 5 - 11,5 mm
Largeur : 34 mm
Longueur : 2,70 M

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 3411

MATIÈRE

Alu incolore.
Conformité REACH

MODE DE POSE

Positionnez la base du profilé en respectant un espace pour dilatation. Repérez les trous et percer dans la chape. Placez les chevilles, vissez la base. Vissez le chapeau sur la base pour assurer une bonne jonction.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :