
Fiche technique





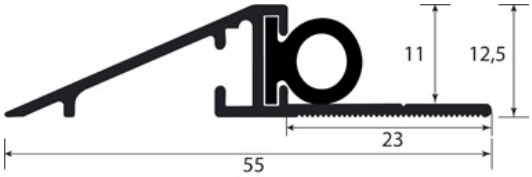

DESCRIPTIF

Profilé aluminium perçé
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents
Percé - fraisé : à visser
5 trous, avec premier trou à 65 mm.
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous

USAGE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol
Utilisation en intérieur et extérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 306118

MATIÈRE

Profilé aluminium : alliage haut de gamme norme 6060-T5, N755-2, traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.
Insert de dilatation, lisse, en PVC souple, de couleur xxxx
Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis VVVV.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :