Fiche technique

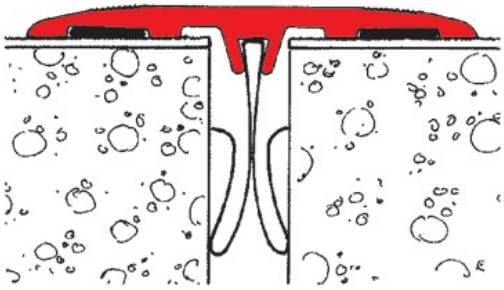

DESCRIPTIF

Couvre joint aluminium côté adhésif avec clip
Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les bâtiments industriels, hopitaux, université, centres commerciaux
Auto-adhésif VERITAK + Fixation par clip de maintien
Charge admissible : 48.5 kg/cm²

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un sol protégé (résine, peinture...)
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2826

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.".
Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Enfiler le nombre de clips 6887 souhaités (un tout les 50 cm). Retirer le papier siliconné de l'ahdésif. Positioner le profilé et enfoncer le tout en force.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :