

Fiche technique

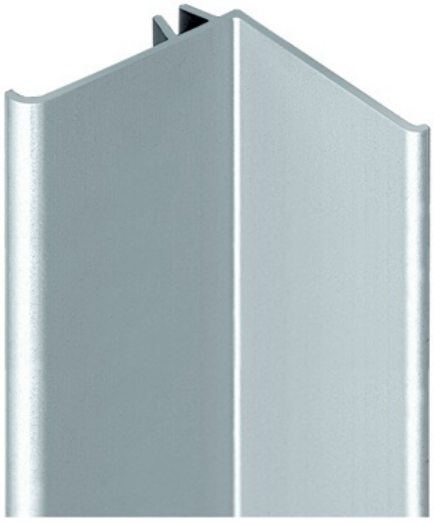

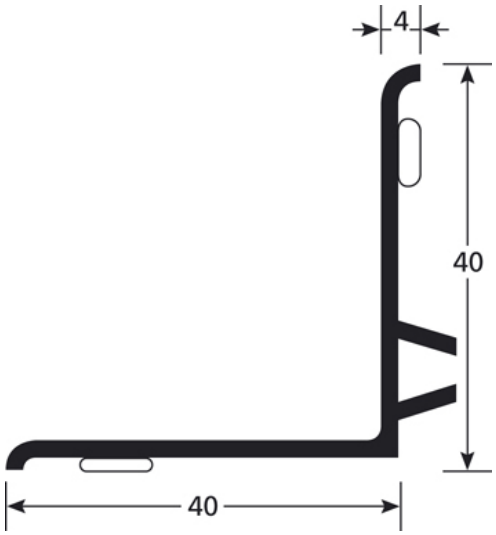

DESCRIPTIF

Couvre joint aluminium côté adhésif avec clip
Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les bâtiments industriels, hopitaux, université, centres commerciaux...
Auto-adhésif VERITAK + Fixation par clip de maintien
prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement mural ou du mur peint.
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 28773

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.".
Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Enfiler le nombre de clips souhaités (un tout les 50 cm). Nous vous conseillons aussi d'utiliser un adhesif MS Polymère. Positioner le profilé et enfoncer le tout en force.

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :