
Fiche technique



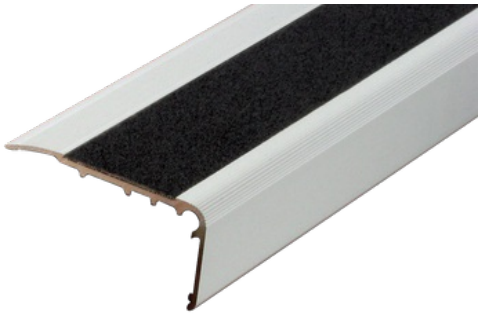

DESCRIPTIF

Nez de marche anti-dérapant bord sifflet.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Type : percé
Largeur du profilé : 67 mm
Hauteur du profilé : 32 mm
Largeur de la bande : 36 mm
Longueur : 4 M

Livré avec bande noire 36 mm adhésive, non fixée.

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 13905
NM BORD SIFFLET 36MM ALU INC PERCE+BDE NOIRE 4 M

MATIÈRE

Aluminium incolore.
Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Antidérapant : insert carborundum antidérapant, à insérer dans le nez de marche.
Conformité REACH.

MODE DE POSE

Profilé à visser.
Coupez le profilé à la longueur souhaitée, repérez les trous, percez le support, placez les chevilles et vissez.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :