


ROMUS®

▶ NEZ DE MARCHE
▶ NEZ DE MARCHE "BANDES CARBORUNDUM"
▶ BORD SIFFLET - 36 MM "BS-36C" REF. 2391

Fiche technique

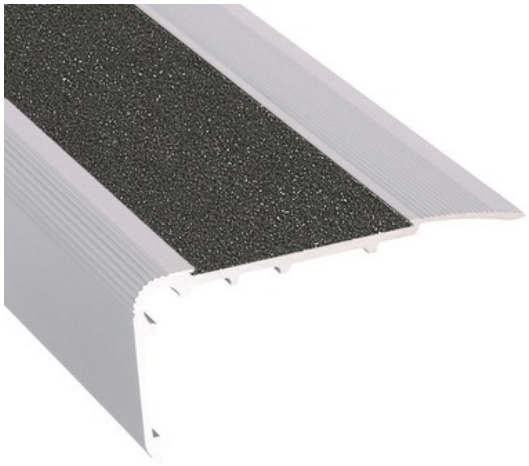

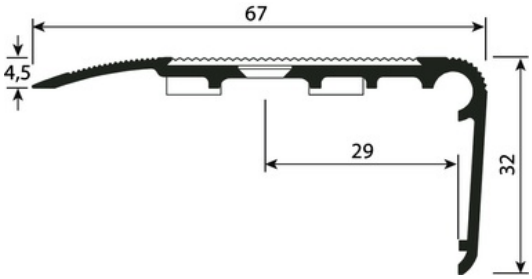

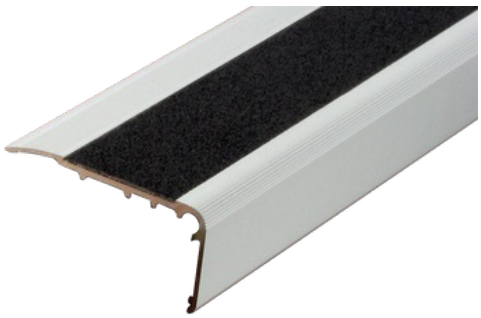

DESCRIPTIF

Nez de marche en aluminium avec bandes antidérapantes carborundum
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade
Nez de marche aluminium adhésif
Inserts disponibles voir catalogue

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2391

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Antidérapant : insert carborundum antidérapantes, à inserer dans le nez de marche (choix des couleurs : voir catalogue)
Conformité REACH

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable en évitant les inserts.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :