


Fiche technique

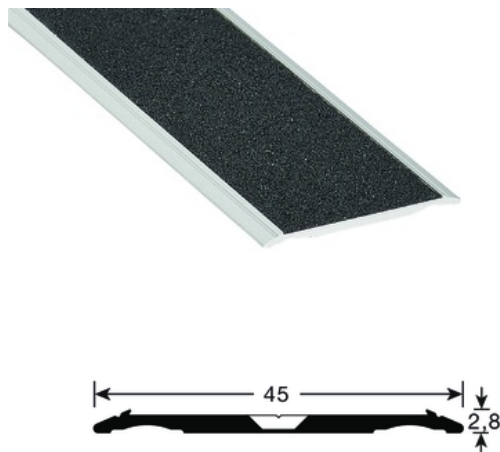

DESRIPTIF

Nez de marche plat en aluminium avec bande antidérapante carborundum de 36 mm de large et 1 mm d'épaisseur (Livré sans bande).

Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Type : Percé - à visser

Dimensions : 45 x 2,8 mm

Longueur : 3M

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 1399

PLAT 36 MM - ALU - PERCE - 3M

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-t5 – n755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).

Antidérapant : insert carborundum antidérapant, à insérer dans le nez de marche.

Conformité REACH

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percez dans la chape. Placez les chevilles puis le profilé et vissez. Bien dégraisser le profil aluminium à l'alcool isopropylique avant de poser l'insert.

Retirez le papier silicone et collez la bande antidérapante.

Marouflez avec roulette 95137.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :