

Fiche technique



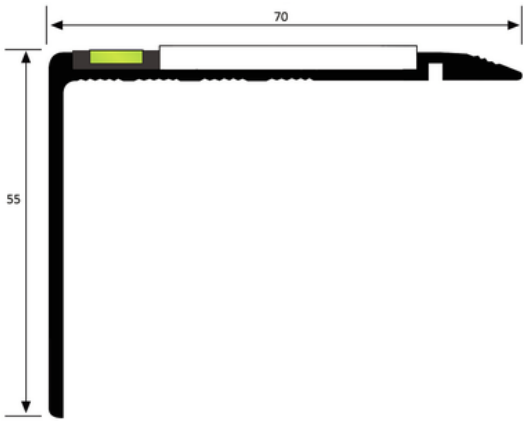

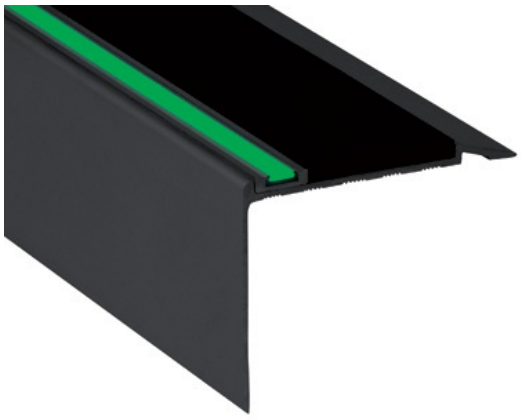

DESCRIPTIF

Nez de marche en aluminium avec bandes antidérapantes PVC
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade
Percé - fraisé : à visser
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous
Inserts disponibles voir catalogue

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 1745

MATIÈRE

COMPOSITION : - Profilé de base en aluminium brut percé et pré-adhésivé pour recevoir les bandes. - Bandes en PVC de texture antidérapante dans la masse à encastrer et à coller.
Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis VVVV.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :

Fiche technique

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :