


Fiche technique

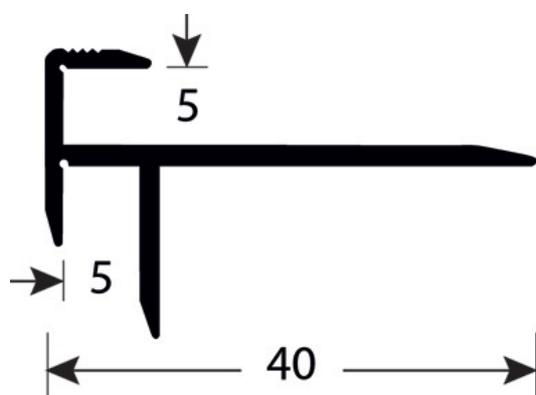

DESCRIPTIF

Nez de marche double arrêt en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers, réduisant ainsi les risques de glissade.

Sa spécificité de double arrêt permet aussi de relier, de façon esthétique, le revêtement de sol posé de chaque côté des marches.

Type : percé
Longueur : 2,50 M

USAGE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol posé dans les escaliers.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 1615
NM DOUBLE ARRÊT 5MM ALU TITANE PERCE - 2,5 M

MATIÈRE

Aluminium titane.
Conformité REACH.

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Repérez les trous et percez dans la chape.
Placez des chevilles.
Placez le profilé puis vissez.
Glissez ensuite le revêtement de sol dans le profilé.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :