
Fiche technique

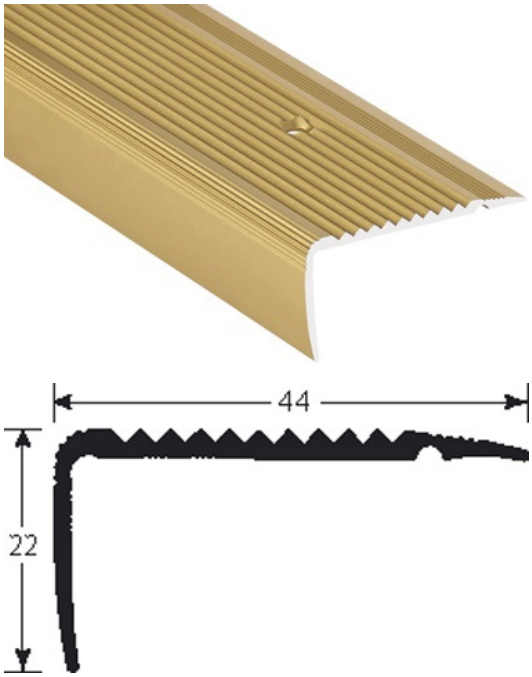

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTIF

Nez de marche strié en aluminium percé de la gamme «DESSUS STRIÉS» - MOYENS.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.
Embellit, protège et recouvre le revêtement en place.

Dimensions : 44 x 22 mm
Longueur : 3M
Type : percé

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 15323
NM RENOVATION ALU OR PERCE - 3 M

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.
Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Conformité REACH

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Repérez les trous et percez dans la chape.
Puis, placez le profilé et vissez

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :