# Fiche technique

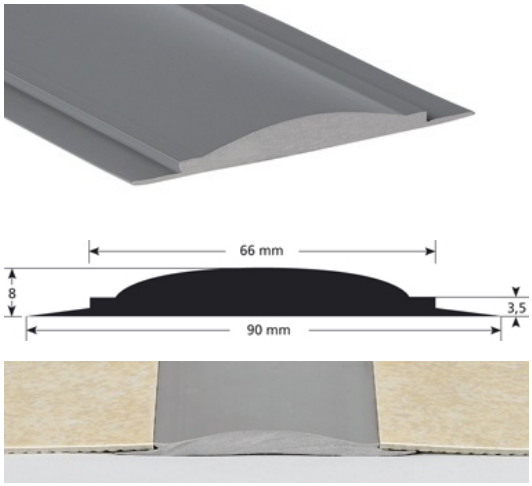


**> Entretien recommandé**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

## DESCRIPTIF

Profilé PVC à coller
pour réaliser la jonction 2 revêtements
Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite
à coller sur une surface propre et dégraissée

## USAGE

Se pose en jonction avec un revêtement de sol
Utilisation en intérieur

## RÉFÉRENCE

Ref : 2495

## MATIÈRE

Profilé en PVC souple de couleur : xxxx
Conformité REACH

## MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. A coller avec le Mastic colle polymer ROMUS 93021. Mettre le profilé en place. Selon l'application (soudure à chaud des remontées en plinthes, des seuils de douche), permet d'obtenir un classement E3. Pour les soudures en angle, utiliser la Valise de soudure ROMUS 95088.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :