
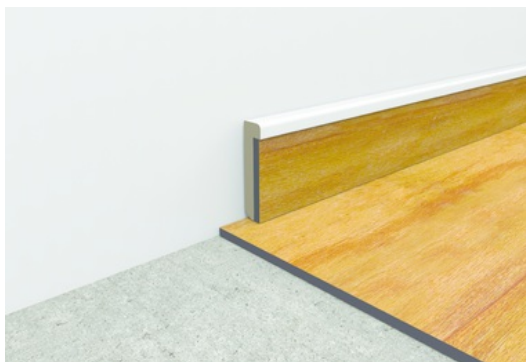


Fiche technique

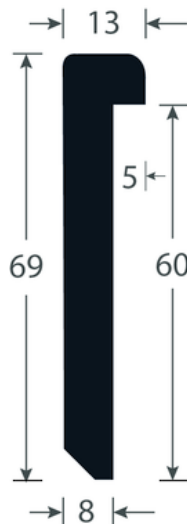

DESCRIPTIF

Plinthe en MDF à coller. Recouvert d'un papier très résistant sur la partie supérieure.
A coller telle quelle ou peut être repeinte sur le blanc.
Avec bandes adhésives pour coller les bandes LVT.

USAGE

Se pose en plinthe
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 2403

MATIÈRE

Profilé en panneau de fibres à densité moyenne (MDF), revêtu de papier blanc à haute résistance.
Conformité REACH (EC)1907-2006.

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé.
Appliquer le Mastic-colle MS Polymère Express ou MS Transparent Express.
Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :

Fiche technique

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :