
Fiche technique



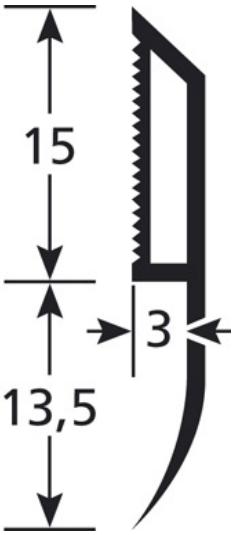

DESCRIPTIF

Profilé PVC à coller
Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol
A poser après avoir fait la remontée en plinthe. Au besoin refaire une coupe de netteté avec l'araseur «MOLOSS» voir p.102. En PVC rigide et lèvre souple coextrudée pour s'adapter à l'épaisseur du sol PVC.
à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en plinthe
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2412

MATIÈRE

Profilé en PVC co-extrudé avec une partie rigide et une lèvre d'étanchéité en PVC souple.
Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Appliquer l'adhésif MASTIC COLLE POLYMER ROMUS 93021. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :

Fiche technique





> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :