Fiche technique



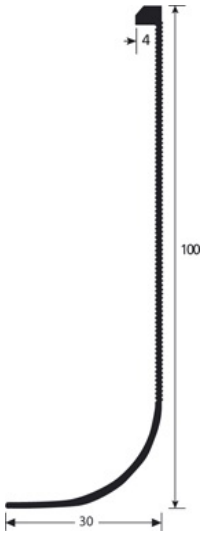

DESCRIPTIF

Profilé aluminium
Permet de réaliser des remontée en plinthe.
Permet de réaliser des remontée en plinthe.
A la fois appui et arrêt en un seul profil.
Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en plinthe
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2469

MATIÈRE

Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. A coller avec le Mastic colle polymer ROMUS 93021. Mettre le profilé en place. Selon l'application (soudure à chaud des remontées en plinthes, des seuils de douche), permet d'obtenir un classement E3. Pour les soudures en angle, utiliser la Valise de soudure ROMUS 95088.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :

Fiche technique



> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :