


Toepassingsprincipes



● PODOTACTIELE SPIJKERS

Bovenaan de trap moet op een afstand van 0,50 m van de eerste trede een voorziening op de grond zijn aangebracht om de aandacht te verhogen met een visueel en tactiel contrast.



● HANDRELING

Elke trap die 1,20 m of langer is moet aan beide kanten voorzien zijn van een handreling. De handreling moet op een hoogte van 0,80 tot 1 m gemonteerd zijn.



● PODOTACTIELE TEGELS



Op elke traparm van minstens 3 tredes moet op een afstand van 0,50m van de eerste trede een voorziening op de grond zijn aangebracht om de aandacht te verhogen met een visueel en tactiel contrast.



● TRAPNEUZEN


Ze moeten:

- in een contrasterende kleur zijn
- slipbestendig zijn
- zonder randen zijn

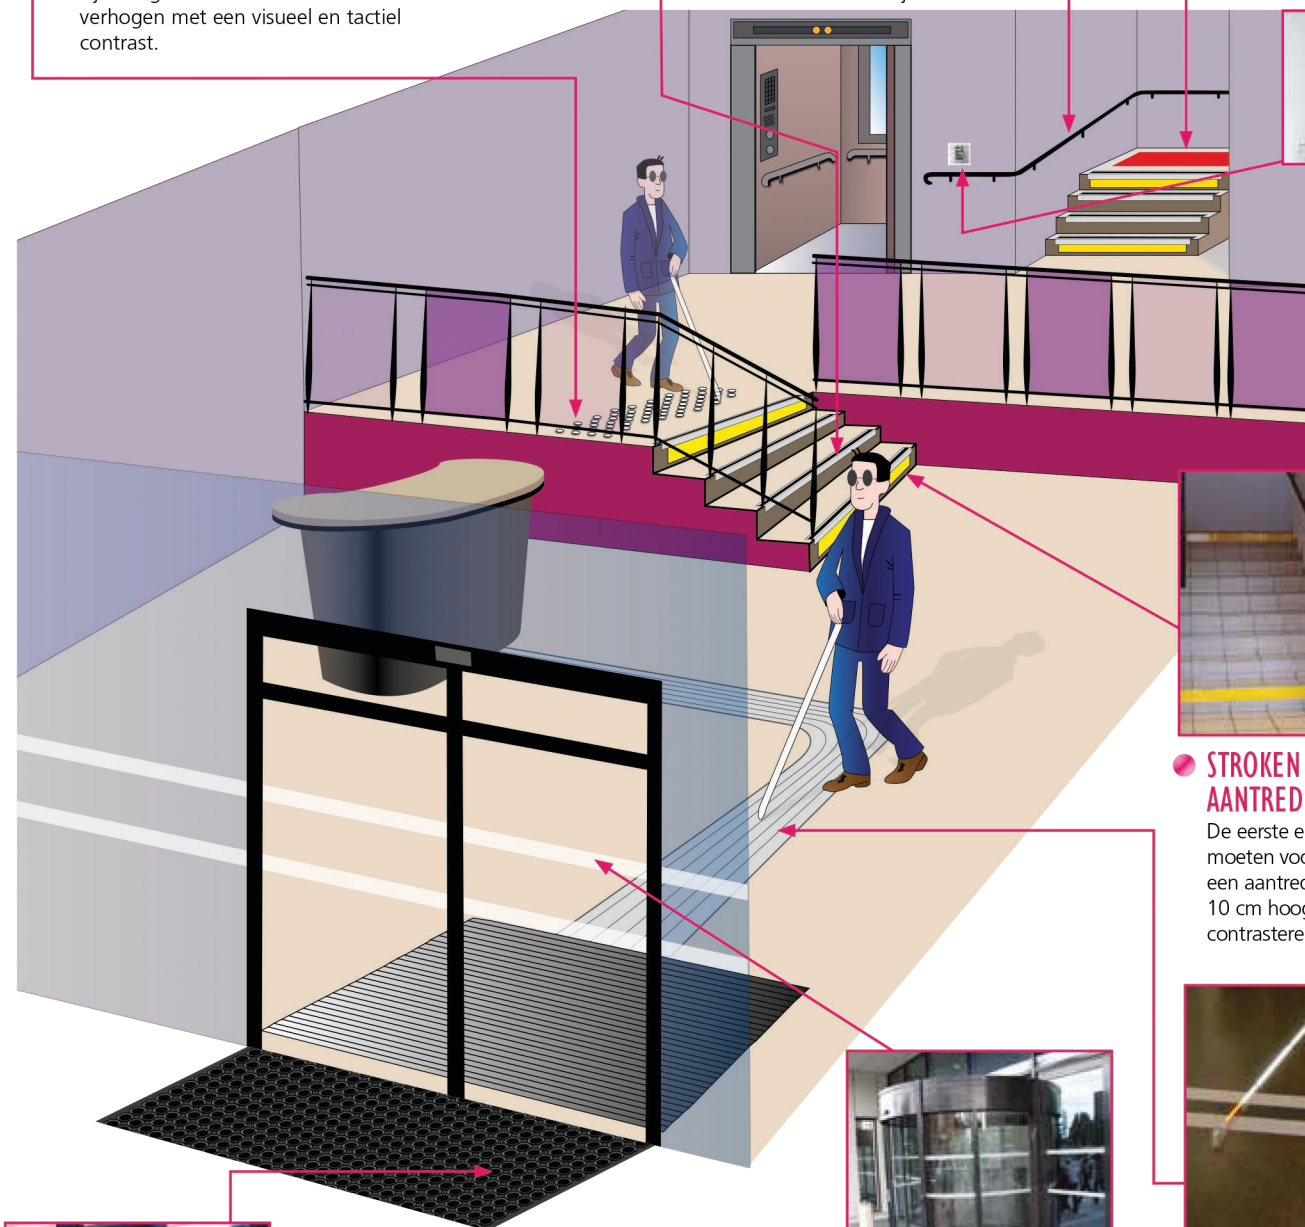

● STROKEN VOOR AANTREDES

De eerste en laatste trede moeten voorzien zijn van een aantrede van minstens 10 cm hoog en visueel contrasterend met de trede.



● STROKEN VOOR GELEIDING

Om een oriëntering mogelijk te maken, moet de routeaanduiding een visueel en tactiel contrast vormen (70% verschil tussen de ondergrond en de routeaanduiding). Verschillende vorm afhankelijk van het type openbaar gebouw.



● **ENTREEMATTEN**

Besluiten van 1 augustus 2006 zoals gewijzigd,
art 9 (ERP) en 8 (BHC) De bovenop gelegde of
ingebouwde matten:

- moeten voldoende hard zijn om het verschuiven van zetels niet te hinderen.
- mogen geen verhoging van meer dan 2 cm veroorzaken.
- De vloer moet niet-loos, antislipbestendig, niet-weerkaatsend en zonder obstakels voor wielen zijn.



STROKEN VOOR PLAATSAANDUIDING VENSTERS

Het wordt aangeraden om binnen 2 horizontale stroken van 5 cm breed op een hoogte van 1,10 m en 1,60 m aan te brengen.