


**ROMUS**

FICHE PRODUIT

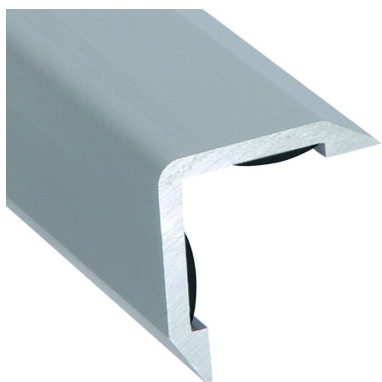

## Description

- Cornière aluminium adhesive.

## Caractéristique

| Modèle                                     | Matière                                                 | Type                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CM 20X20                                   | aluminium anodisé                                       | adhésivé                                                |
| % Aluminium recyclé<br>90%                 | Energies renouvelables<br>20%                           | Emissions de GES / tonne d'alu extrudée<br>0.165        |
| Couleur<br>aluminium incolore              | Adhésif<br>butyle                                       | Longueur (m)<br>3.00 m                                  |
| Dimensions A x A<br>20 x 20 mm             | Système de fixation<br>pré-adhésivé, poser par pression | Température du support pour application<br>minimum 20°C |
| Température de service<br>de -30°C à +80°C | Poids unitaire<br>0,6 kg                                | Nombre d'unités par boîte<br>20                         |
| Dimension de l'échantillon<br>10 cm        | Pays de production<br>Union Européenne                  | Code douanier<br>7604299090                             |

Code EAN 13

3486010126676

## Usage

- Pour la protection des angles de murs contre les chocs de toute nature (avec des chariots, des lits à roulettes, ..), dans les hôpitaux, les hôtels, les cuisines, les collectivités.  
Permet aussi de cacher l'épaisseur d'un revêtement au bord d'un angle de mur.
- 5 avantages de notre adhésif butyle : son Tack important permet une forte adhésion instantanée.  
Sa grande souplesse permet de suivre la dilatation des supports.  
Il est compatible avec toutes les surfaces employées dans le bâtiment, les métaux et les matières plastiques (sauf textiles).  
Il a une excellente tenue aux cycles thermiques (T° de service -30°C à +80°C) et sa pose en extérieur est possible.  
En plus, il conserve ses propriétés (tack et souplesse) dans le temps et résiste aux agents chimiques.
- Utilisation en intérieur.

## Matière

- Aluminium circulaire X-Eco avec une teneur en matériau recyclé de 90%.  
Alliage bas carbone de série 6000 avec traitement thermique T6 (type EN AW 6060 T5/T6), filé sous la norme européenne EN 12020-2.  
Anodisé dans les épaisseurs adaptées pour protéger et apporter un aspect de finition.
- Adhésif butyle : pâte isotrope adhésive molle, déposée à chaud, couleur noire.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

## Pose

- Pose à température ambiante minimum de 20°C pour une adhésion optimale (possibilité de préchauffer le support jusqu'à 30-40°C). Ne pas toucher l'adhésif. Une fois positionné, le marouflage est indispensable car l'adhésif réagit à la pression.
- Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

## Développement durable

- Respectez les filières de recyclage.