


ROMUS

FICHE PRODUIT

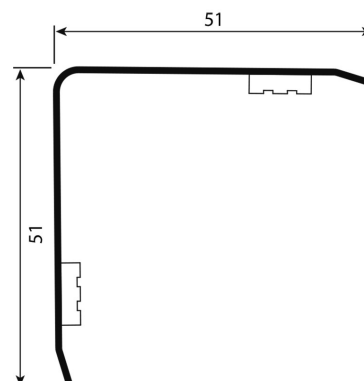

Description

- Cornière inox adhesive.

Caractéristique

Modèle	Matière	Type
CM 50X50	inox 430	adhésif
% Inox recyclé	Adhésif	Longueur (m)
60%	butyle	3 m
Epaisseur du profilé	Dimensions A x A	Système de fixation
1 mm	50 x 50 mm	pré-adhésivé, poser par pression
Température du support pour applicatio	Température de service	Poids unitaire
minimum 20°C	de -30°C à +80°C	2,5 kg
Nombre d'unités par boîte	Dimension de l'échantillon	Pays de production
5	10 cm	Union Européenne
Code douanier	Code EAN 13	
7222409090	3486010127376	

Usage

- Pour la protection des angles de murs contre les chocs de toute nature (avec des chariots, des lits à roulettes, ..), dans les hôpitaux, les hôtels, les cuisines, les collectivités.
Permet aussi de cacher l'épaisseur d'un revêtement au bord d'un angle de mur.
- 5 avantages de notre adhésif butyle : son Tack important permet une forte adhésion instantanée.
Sa grande souplesse permet de suivre la dilatation des supports.
Il est compatible avec toutes les surfaces employées dans le bâtiment, les métaux et les matières plastiques (sauf textiles).
Il a une excellente tenue aux cycles thermiques (T° de service -30°C à +80°C) et sa pose en extérieur est possible.
En plus, il conserve ses propriétés (tack et souplesse) dans le temps et résiste aux agents chimiques.
- Utilisation en intérieur.

Matière

- Acier inoxydable du type Alimentaire 1 4509 recuit 'poli miroir' fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables.
- Adhésif butyle : pâte isotrope adhésive molle, déposée à chaud, couleur noire.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

Pose

- Pose à température ambiante minimum de 20°C pour une adhésion optimale (possibilité de préchauffer le support jusqu'à 30-40°C). Ne pas toucher l'adhésif. Une fois positionné, le marouflage est indispensable car l'adhésif réagit à la pression.
- Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Développement durable

- Respectez les filières de recyclage.