



TÄRKEÄÄ:
Kun mattotilaus on otettu
vastaan ja vahvistettu,
SITÄ EI VOI PERUA.

Päiväys:
YRITYS:
Yhteyshenkilö:
Osoite:
Puhelinnumero:
Faksi:
Sähköpostiosoite:



PAKOLLISET TIEDOT
Tarvitsemme nämä
tiedot voidaksemme var-
mistaa, että tilattu matto
sopii asennuspaikkaan
ja liikennemäärään.
Asennuspaikan nimi/
tyyppi (esim. St Exupéry
-koulu, St Charlesin asema...)
.....

☐ Uusi
☐ Saneeraus

1

TILAUSNUMERO:
 TARJOTTU HINTA

MATON tuotenro		Nimi	
KEHYKSEN tuotenro		Nimi	
Kulmatukien tuotenro	Määrä	Tukijalkojen tuotenro	Määrä

2

VALITSE OTTAMASI MITAT:

☐	Todelliset mitat	Matto valmistetaan mittojen mukaan
☐	Kehyksen sisämitat	Kehys jo asennettu
☐	Syvennykset sisämitat	☐ Asennan kehyksen Ref 6100, 6101, 6113 ☐ En asenna kehystä
☐	Mitat sapluunassa	Toimita sapluuna (mieluiten PVC)



- Asennusalan tulee olla suora.
Tasoa alusta tarvittaessa.
- Asennetuissa Romus-kehyksissä 6100, 6101, 6113 on
6 mm:n paksuinen reuna.

3


Vähennämme oikeat välykset kohdassa 2 ilmoitettujen
valintojen mukaisesti.

4

ILMOITTAMALLA KAIKKI 5 MITTAA
L1 - L2 - P1 - P2 - D = TOIMITETTAVA MATTO SOPII
TÄSMÄLLEEN PAIKKAANSA



* Mikäli ristimittoja D ei ole
ilmoitettu, lähtökohtana on
90° kulmat.

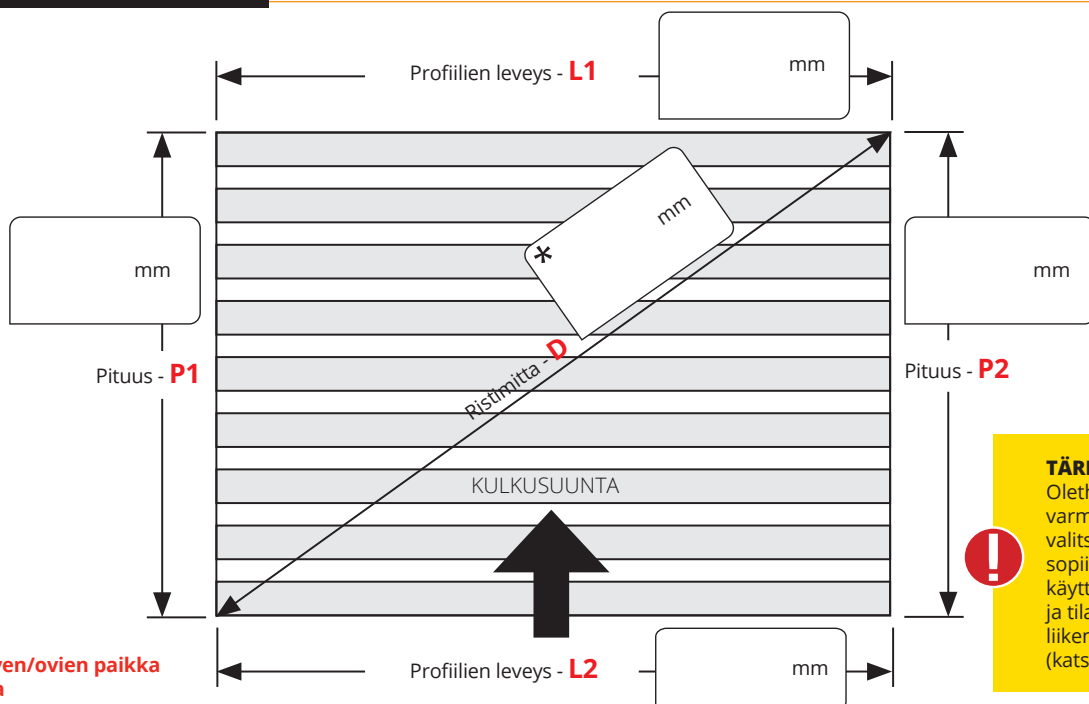

Mikäli mahdollista pyrimme valmistamaan maton **yhtenä kappaleena**. Isokokoisten mattojen tapauksessa (**katso sivu 2**) on kuitenkin tarkoituksenmukaista valmistaa matto useana palana. Käsittely on tällöin helpompaa. Maton mukana on asennusohje, mikäli matto on useammassa palassa.

MITEN OTTAA TEKNISEN MATON MITAT?

Tarvitsemme täsmälliset tiedot, jotta teknisen maton asennuksen riskit voidaan minimoida. Tästä syystä on tärkeää täyttää sivulla 177 oleva tilauslomake kokonaan.


Ennen mittojen ottamista on varmistettava, että **lattia** maton alla **on täysin tasainen**, muussa tapauksessa se on viimeisteltävä uudestaan.

Sivun 177 tilauslomakkeen kuvaan täytetään neliön tai suorakaiteen muotoisten STANDARDIMATTOJEN tiedot.

Kaikkien muiden muotojen tapauksessa on laadittava sapluuna, mielellään PVC:stä. Kysy tässä tilanteessa lisätietoa myynnistä..

-Jos syvennys on olemassa mutta kehystä ei ole:

- ota **SYVENNYKSEN SISÄMITAT** ja ilmoita, onko asennuskehystä vai ei. Tämä tieto on erittäin tärkeä, sillä sen perusteella määritetään tarvittava välys molemmille puolille, jotta matto voidaan asentaa ja irrottaa hoitoa varten.

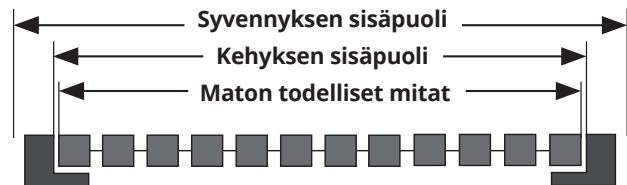

-Jos syvennys on olemassa ja kehys on kiinteä:

- ota **KEHYKSEN SISÄMITAT**. Sen perusteella määritetään tarvittava välys molemmille puolille, jotta matto voidaan asentaa ja irrottaa hoitoa varten.

-Jos haluat tilata maton tarkoilla mitoilla:

- ota **MATON TODELLISET MITAT**, matto valmistetaan ilmoitetun mittaiseksi.

-Jos mittojen ottaminen on liian vaikeaa tai muoto ei ole STANDARDI

- laadi **SAPLUUNA** ja lähetä se meille.

ISOKOKOISET TUULIKAAPPIMATOT

Mikäli mahdollista pyrimme valmistamaan maton yhtenä kappaleena. Isokokoisten mattojen tapauksessa on kuitenkin tarkoituksenmukaista valmistaa matto useana kappaleena.

Valmistus useana palana, jos matto ylittää seuraavat mitat:	Maksimi-leveys (mm)	Maksimi-pituus (mm)	Maksimi-paino (kg)
ROMAT	2500	-	60
ROMAT GT	3000	-	60
ROBUSTE - LIGHT	2300	500	40
REVERSE	2300	600	40

Jos maton koko ja/tai paino ylittää yllä ilmoitettut maksimit, maton pakkauksesta ja kuljetuksesta veloitetaan **erillinen lisämaksu**.

Esimerkkejä mattojen painoista:

- 1 m² 12 mm:n Romat-mattoa painaa 9,5 kg.
- 1 m² 17 mm:n Romat-matto PVC-lamelleilla painaa 16,5 kg.
- 1 m² Robust-matto painaa 17,5 kg.




Mikäli matto joudutaan valmistamaan useasta palasta, muista ilmoittaa ovien sijainti.


HUOMIOI MATTOJEN PAINO, KUN VAIN YKSI HENKILÖ KÄSITTELEE NIITÄ!

Jos **LEVEYS** ylittää alla olevan taulukon mitat, matot valmistetaan useammassa osassa seuraavalla tavalla:

OIKEIN

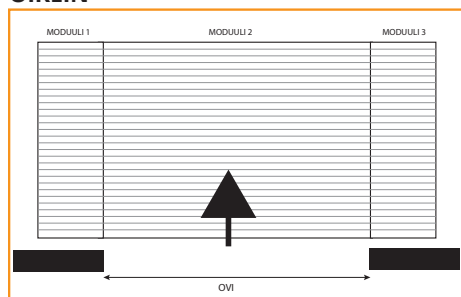


OIKEIN

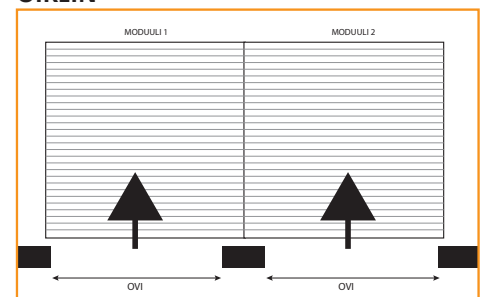

Ei koskaan valmisteta seuraavissa olosuhteissa:

VÄÄRIN

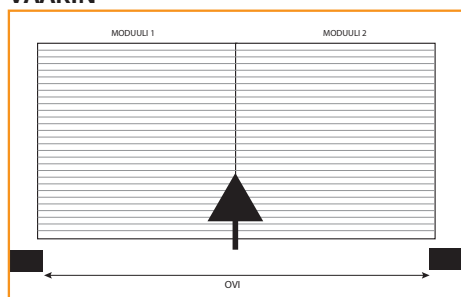

VÄÄRIN

