


FICHE TECHNIQUE

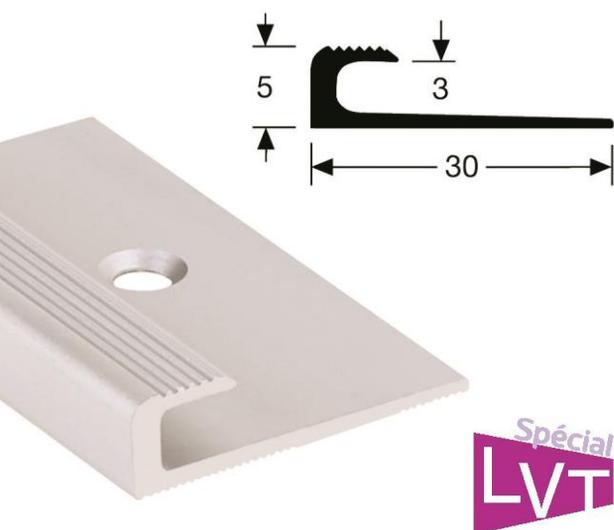

DESRIPTIF

Arrêt pour LVT. Permet d'assurer une bonne finition d'une LVT le long d'un mur, d'une baie vitrée, en jonction avec un revêtement de sol un peu plus épais ou comme simple arrêt de la LVT.

Type : percé
 Largeur : 30 mm
 Hauteur max revêtement : 3 mm
 Longueur : 2,50 M

USAGE

Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

- 1993
 ARRET LVT 3MM - ALU INC PERCE- 2,5M

MATIÈRE

Aluminium incolore. Acier inoxydable fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables. Il est du type 1.4016 recuit « poli miroir » pour tous les profils sauf les cornières adhésives qui sont du type « alimentaire », 1.4509. Conformité REACH

MODE DE POSE

Profilé à visser.
 Coupez le profilé à la longueur souhaitée, repérez les trous, percez le support, placez les chevilles et vissez.