
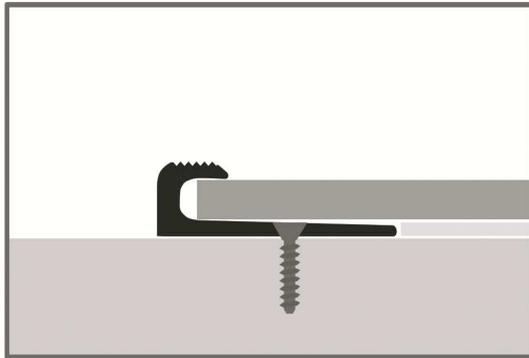


FICHE TECHNIQUE - FR

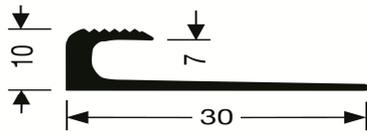

DESCRIPTIF

Profilé aluminium percé, se pose en arrêt d'un revêtement de sol de 5mm d'épaisseur en intérieur.
Pour une parfaite finition d'une LVT stratifié le long d'un mur, baie vitrée ou en jonction avec un carrelage.

REFERENCES

Réf. 1995 – Arrêt LVT – Alu Incolore
Longueur 2.50m
Epaisseur 8mm extérieur / 5mm intérieur

MATIERE

Alu incolore. Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus épaisseurs pratiques (10-15 microns).