


FICHE TECHNIQUE

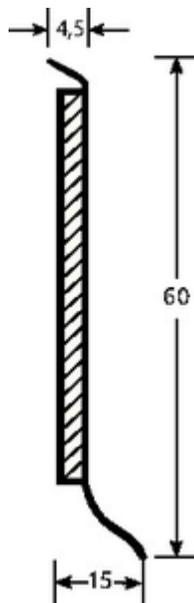

DESCRIPTIF

Ame en HDF haute résistance, enveloppé d'une structure composite résultant d'un mélange de polypropylène et d'élastomère thermoplastique de très grande qualité, sans chlore. Sans PVC et sans phtalates.

Plinthe rigide avec une très bonne résistance à l'impact (absorption des chocs). Hermétiques à l'eau et aux poussières grâce à ses lèvres souples en haut et en bas de la plinthe.

- Matière : PP Ame Bois
- Coloris : blanc
- Longueur : 2,57 m
- Hauteur : 60 mm
- Epaisseur : 4 mm
- Type : à coller

USAGE

Se pose en plinthe. Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol. Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

PLINTHE PP AME BOIS ARTWOOD 60 MM - BLANC
Réf : 2229

MATIÈRE

Profilé en PVC co-extrudé, avec noyau interne en bois reconstitué, avec un effet décor par impression avec une lèvre d'étanchéité en PVC souple. Conformité REACH

MODE DE POSE

- 1- Couper le profilé à la longueur souhaitée.
- 2- Vous assurer que le support soit bien dégraissé.
- 3- Appliquer l'adhésif MASTIC COLLE POLYMER ROMUS 93021.
- 4- Mettre le profilé en place en faisant pression. Utiliser les accessoires disponibles pour la finition (angles, embouts...)

Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.