ROMUS®

PLINTHE ALU A INSERT
Réf 2261

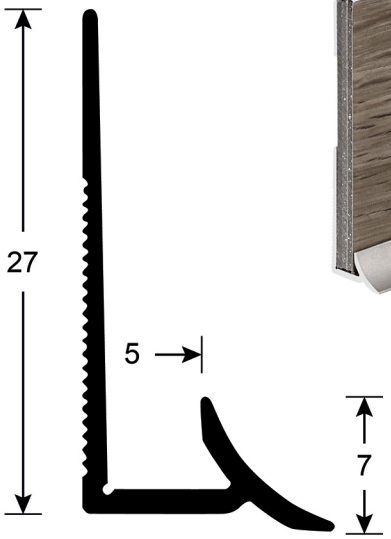

DESCRIPTIF

Profilé aluminium
Permet des effets décoratifs pour revêtements LVT.

Fixation possible avec vis, clous ou par scellement.

USAGE

Permet d'insérer des bandes de LVT coupées, de 4 à 5 mm d'épaisseur, en guise de plinthes.

UTILISATION EN INTERIEUR.

REFERENCE

Réf. 2261
Longueur: 2.50 m
Plinthe ALU à insert Alu Titane

MATIERE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.".

Conformité REACH

MODE DE POSE

A sceller ou à visser : dans le cas de la fixation par vis, repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis 94137.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

> Descriptif type

Réf. 2261
Longueur: 2.50 m
Plinthe Alu à insert. Alu Titane

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :
Projet :
Mail :
Tel. :
Distributeur : Tel. : Mail :