



inventing your solutions

ONTWERPBESCHRIJVING



ENTREEMATTEN

ONTWERPBESCHRIJVING

3 REINIGINGSZONES

Om op plaatsen met intensief doorgangsverkeer het vuil efficiënt tegen te houden, moet men, indien mogelijk, de entreehal in drie zones indelen, elke zone met een precieze reinigungsopgave.



zone 1

Tegenhouden van grind, aarde, modder en **grof vuil**. 35-40% van het vuil is na 1,5 meter verwijderd.

zone 2

Tegenhouden van **fijner vuil**, dat tussen de profielen steekt en absorptie van de vochtigheid door de inzetten. 70% van het vuil en de vochtigheid is na 3-3,5 meter verwijderd.

zone 3

Schoonloopmatten absorberen de rest vochtig vuil.

90% van het **vuil** is na 4,5 tot 5 meter verwijderd.



FREQUENT
= 500 per dag

HOOG
Tussen 500 en 2000 per dag

INTENSIEF
Meer dan 2000 per dag

10 stofwerende oplossingen voor uw toegangsweg:

Hieronder kan u één van hen selecteren

ROMUS [®]		Romat 12 mm	Romat 17 en 22mm	Romat GT 12mm	Romat GT 17 en 22mm	Romat Design Gecombine erd 16mm	Romat Design Gecombineerd 22mm	Romat Reverse 18mm	Romat Brush 22mm
SYSTEEM ENTREEMATTEN		Oprolbaar	Oprolbaar	Oprolbaar	Oprolbaar	Oprolbaar	Oprolbaar	Stijf	Stijf
BINNEN	Frequent verkeer (<500 personen per dag)	Ja	JA -> 1 en 2	JA	JA	JA	JA	JA	JA
	Veel verkeer (500<>2000 ppd)	NEE	JA	JA	JA -> 3, 4 en 5	JA -> 8	JA -> 7	JA	JA
	Intensief verkeer (>2000 ppd)	NEE	NEE	NEE	JA	NEE	JA	JA -> 9	NEE
	Verkeer winkelkarretjes	NEE	NEE	NEE	JA -> 3, 4 en 5	JA -> 8	JA -> 7	JA -> 9	NEE
	Verkeer transpallet	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	JA -> 9	NEE
	Niet-rechthoekige mat: Speciale vormen.	JA	JA -> 1	NEE	NEE	JA -> 8	JA -> 7	NEE	NEE
	Draaideuren	NEE	JA	NEE	NEE	JA -> 8	JA -> 7	NEE	NEE
BUITEN	Frequent verkeer (<500 personen per dag)		JA -> 2	NEE	JA -> 5 en 6	JA met Borstelachtig /Rubberen inzetstuk	JA met Borstelachtig/Rubb eren inzetstuk	NEE	JA -> 10
	Veel verkeer (500<>2000 ppd)	NEE	NEE	NEE	JA -> 5 en 6	JA met Borstelachtig /Rubberen inzetstuk	JA met Borstelachtig/Rubb eren inzetstuk	NEE	JA -> 10
De voorstellen in de groene cellen worden het meest aangepast en het best verkocht									

JA -> 1 = zie onder de ontwerpbeschrijving, oplossing nr. 1

Twee belangrijkste installatievoorwaarden:

- 1) Hoe langer de entreemat, zoveel te meer stof erin wordt vastgehouden.

De mat is pas efficiënt stofwerend als hij ten minste 4 stappen van 80 cm => 2,40 m lang is.



Bij meer dan 2,40 m lang + een open structuur => Maximale stofwerende efficiëntie

- 2) De holte zou ten minste 18 mm diep moeten zijn, alsook volledig vlak en glad (met een maximaal verschil van 3 mm voor een rand van 2m) en schoon.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 1

ROMAT Naaldvilt parels inzetstuk - Cfl-s1

Binnen zone 2

Open structuur voor maximale efficiëntie

Frequent verkeer = 0 tot 500 personen/dag

Voor huizen, huisvestigingsaccommodaties, kantoren, winkels, administratieve gebouwen...

Typebeschrijving:


Voorziening en installatie van een oprolbare entreemat met open structuur, van het type ROMAT, een merk van ROMUS, in een holte van 19 mm of 24 mm. Ze worden in zones met buitentoegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.

De mat wordt op maat gemaakt, is oprolbaar, slijtvast en toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Ze zal worden vervaardigd uit stroken van 34 mm breed van Klasse 2.3, antistatisch, 100% polypropyleen voor veel verkeer, Cfl-s1 (EN13501). De mat heeft een slipweerstand van DS >0.30 en bestaat uit stroken slijtvaste, onvergankelijke, schrapende en absorberende (4 l/m²) naaldvloerbekleding, 1,72 kg/m² die wordt geplaatst in 6060 - EN 755-9 ruwe aluminium profielen die bij elkaar worden gehouden met behulp van opengewerkte geluiddempende pvc-stroken met een opening van 6 mm tussen elk profiel. De mat voldoet aan de Europese REACH-richtlijn.

De absolute dikte van de mat is 17 of 22 mm (nader te bepalen) en de kleuren van de Cfl-s1 inzetstukken zijn antraciet (art. nr. 8910 of 8920), lichtgrijs (art. nr. 8911 of 8921), sisaltint of rood (nader te bepalen).

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding van 17x23 van het merk ROMUS, type art. nr. 6100 of L-vormig profiel art. nr. 6094/6093.



Om in zone 3 te coördineren:

Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezels, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in de wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 2**ROMAT rubberen inzetstuk****Buiten zone 1 of buiten zone 2****Open structuur voor maximale efficiëntie**

Frequent verkeer = 0 tot 500 personen/dag

Voor kantoren, winkels, administratieve gebouwen...

Typebeschrijving:


Voorziening en installatie van een oprolbare entreemat met open structuur, van het type ROMAT, een merk van ROMUS, in een holte van 19 mm of 24 mm. Ze worden in zones met buitentoegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.

De mat wordt op maat gemaakt, is oprolbaar, slijtvast en toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Ze zal worden vervaardigd uit stofwerende rubberen antislip stroken van 34 mm met schrapende en vegende eigenschappen. De mat wordt geplaatst in 6060 - EN 755-9 ruwe aluminium profielen die bij elkaar worden gehouden met behulp van opengewerkte geluiddempende pvc-stroken met een opening van 6 mm tussen elk profiel. De mat voldoet aan de Europese REACH-richtlijn.

De absolute dikte van de mat met enkele strook is 17 of 22 mm (nader te bepalen) en de kleuren van de rubberen inzetstukken zijn zwart (art. nr. 8951 of 8952, nader te bepalen).

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met vastgemetselde omranding van 17x23 van het merk ROMUS type art. nr. 6100 of L-vormig profiel art. nr. 6094/6093 (nader te bepalen).

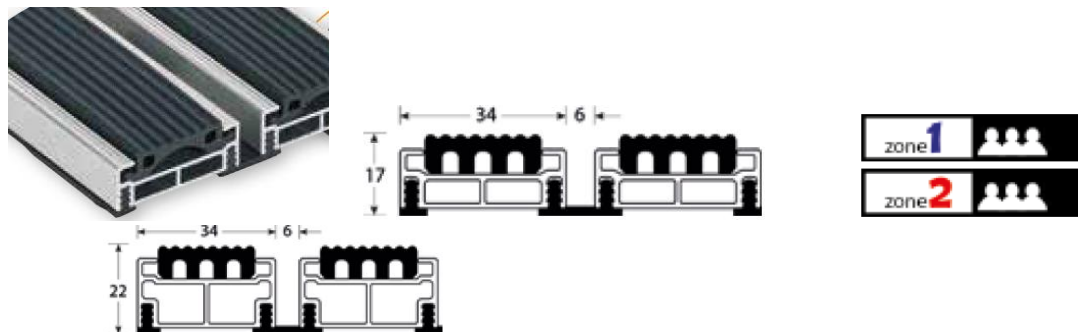

Om in zone 3 te coördineren:

Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in de wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 3**ROMAT GT Naaldvilt parels Efl-s1 inzetstuk****Binnen zone 2****Open structuur voor maximale efficiëntie**

Veel verkeer = tot 2.000 personen/dag + winkelwagentjes

Voor kantoren, winkels, winkelcentra, bankkantoren, ontvangstruimten, gebouwen voor de gezondheidszorg, administratieve gebouwen...

Typebeschrijving:

Voorziening en installatie van een oprolbare entreemat met open structuur, van het type ROMAT GT, een merk van ROMUS, in een holte van 19 mm of 24 mm. Ze worden in zones met buitentoeegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.


De mat wordt op maat gemaakt, is oprolbaar, slijtvast en toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Ze zal worden vervaardigd uit stroken van 34 mm breed van Klasse 2.3, antistatisch, 100% polypropyleen voor veel verkeer, Efl-s1 (EN13501). De mat heeft een slipweerstand van DS >0.30 en bestaat uit stroken slijtvaste, onvergankelijke, schrapende en absorberende (4 l/m²) naaldvloerbekleding, 2,20 kg/m² die wordt geplaatst in 6060 - EN 755-9 30% gerecyclede ruwe aluminium profielen die bij elkaar worden gehouden met behulp van gegalvaniseerde stalen stangen met rubberstroken die zorgen voor een opening van 6 mm tussen elk profiel. Onder elke aluminiumstaaf wordt een geluiddempende antislip rubberstrook gekleefd. De mat voldoet aan de Europese REACH-richtlijn.

De absolute dikte van de mat met enkele strook is 17 of 22 mm (nader te bepalen) en de kleuren van de Efl-s1 inzetstukken zijn antraciet (art. nr. 8460 of 8470), lichtgrijs (art. nr. 8461 of 8471) of sisaltint (nader te bepalen).

Er wordt 5 jaar garantie geboden zolang de mat overeenstemt met de ontwerpbeschrijvingen, de installatie voldoet aan de vereiste normen en het onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald door de fabrikant*.

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding van 17x23 van het merk ROMUS type art. nr. 6100 of L-vormig profiel art. nr. 6094/6093 (nader te bepalen).

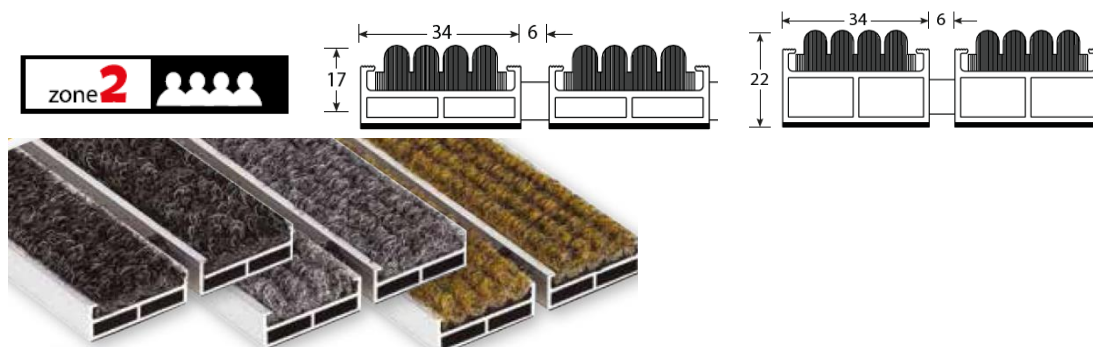

Om in zone 3 te coördineren:

Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 4

ROMAT GT getufte borstelharen met brandklasse Cfl-s1 polyamide inzetstuk

Binnen zone 2

Open structuur voor maximale efficiëntie

Veel verkeer = tot 2.000 personen/dag + winkelwagentjes

Voor kantoren, winkels, winkelcentra, bankkantoren, ontvangstruimten, gebouwen voor de gezondheidszorg, administratieve gebouwen...

Typebeschrijving:

Voorziening en installatie van een oprolbare entreemat met open structuur, van het type ROMAT GT, een merk van ROMUS, in een holte van 19 mm of 24 mm. Ze worden in zones met buitentoegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.


De mat wordt op maat gemaakt, is oprolbaar, slijtvast en toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Ze zal worden vervaardigd uit stroken van 34 mm breed van Klasse 3.2, antistatisch, 100% getuft polyamide voor intensief verkeer, Cfl-s1 (EN13501). De mat heeft een slipweerstand van DS > 0.30 en bestaat uit stroken slijtvaste, onvergankelijke, schrapende en absorberende (5,2 l/m²) bekleding, 3,60 kg/m² met schrapende vezels. De mat wordt geplaatst in 6060 - EN 755-9 30% gerecyclede ruwe aluminium profielen die bij elkaar worden gehouden met behulp van gegalvaniseerde stalen stangen met rubberstroken die zorgen voor een opening van 6 mm tussen elk profiel. Onder elke aluminiumstaaf wordt een geluiddempende antislip rubberstrook gekleefd. De mat voldoet aan de Europese REACH-richtlijn.

De absolute dikte van de mat met enkele strook is 17 of 22 mm (nader te bepalen) en de kleuren van de Bfl-s1 inzetstukken zijn donkergrijs of blauw (nader te bepalen).

Er wordt 5 jaar garantie geboden zolang de mat overeenstemt met de ontwerpbeschrijvingen, de installatie voldoet aan de vereiste normen en het onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald door de fabrikant*.

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding van 17x23 van het merk ROMUS type art. nr. 6100 of L-vormig profiel art. nr. 6094/6093 (nader te bepalen).

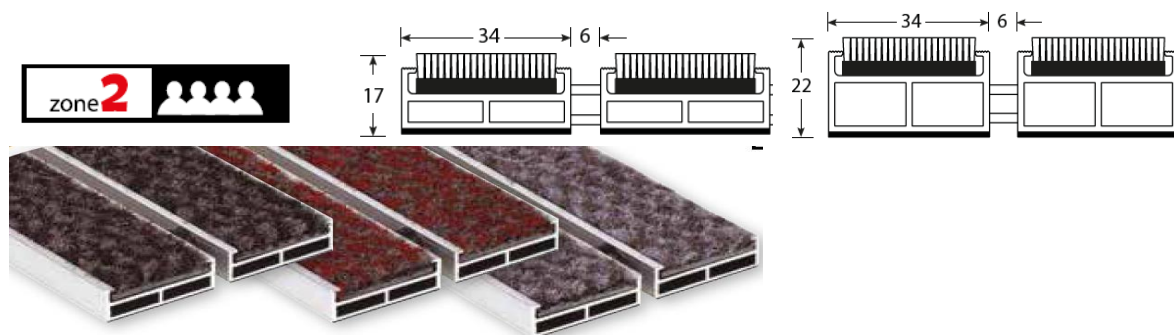

Om in zone 3 te coördineren: Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 5

ROMAT GT rubberen inzetstuk

Buiten zone 1 of binnen zone 2

Open structuur voor maximale efficiëntie

Veel verkeer = tot 2.000 personen/dag + winkelwagentjes

Voor kantoren, winkels, winkelcentra, ontvangstruimten, bankkantoren, gebouwen voor de gezondheidszorg, administratieve gebouwen, industriële vestigingen, skiresorts...

Typebeschrijving:

Voorziening en installatie van een oprolbare entreemat met open structuur, van het type ROMAT GT, een merk van ROMUS, in een holte van 19 mm of 24 mm. Ze worden in zones met buitentoegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.


De mat wordt op maat gemaakt, is oprolbaar, slijtvast en toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Ze zal worden vervaardigd uit stofwerende rubberen antislip stroken van 34 mm met slijtvaste en schrapende eigenschappen. De mat wordt geplaatst in 6060 - EN 755-9 30% gerecyclede ruwe aluminium profielen die bij elkaar worden gehouden met behulp van gegalvaniseerde stalen stangen met rubberstroken die zorgen voor een opening van 6 mm tussen elk profiel. Onder elke aluminiumstaaf wordt een geluiddempende antislip rubberstrook gekleefd. De mat voldoet aan de Europese REACH-richtlijn.

De absolute dikte van de mat met enkele strook is 17 of 22 mm (nader te bepalen).

Er wordt 5 jaar garantie geboden zolang de mat overeenstemt met de ontwerpbeschrijvingen, de installatie voldoet aan de vereiste normen en het onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald door de fabrikant*.

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding van 17x23 van het merk ROMUS type art. nr. 6100 of L-vormig profiel art. nr. 6094/6093 (nader te bepalen).

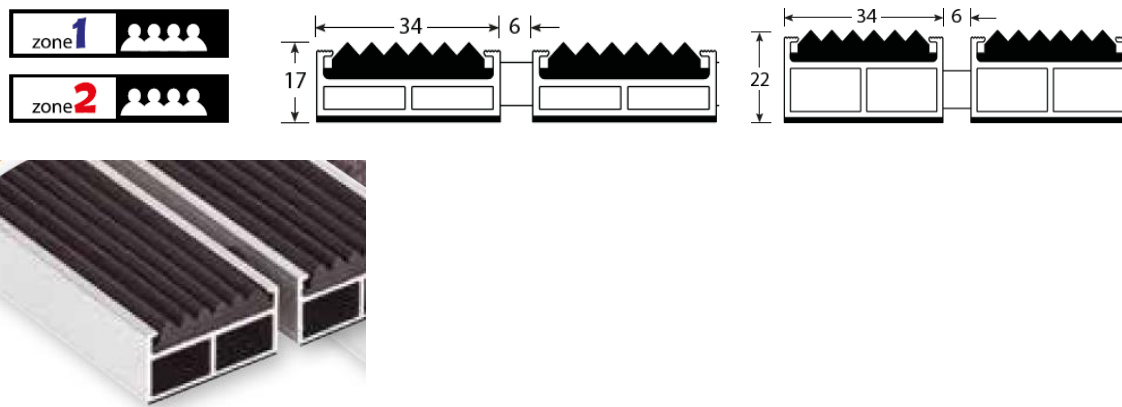

Om in zone 3 te coördineren: Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 6

ROMAT GT borstelharig inzetstuk

Buiten zone 1 of binnen zone 2

Open structuur voor maximale efficiëntie

Veel verkeer = tot 2.000 personen/dag + winkelwagentjes

Voor kantoren, winkels, administratieve gebouwen, ontvangstruimten, winkelcentra, industriële vestigingen, skiresorts...

Typebeschrijving:

Voorziening en installatie van een oprolbare entreemat met open structuur, van het type ROMAT GT, een merk van ROMUS, in een holte van 21 mm of 26 mm. Ze worden in zones met buitentoeegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.

De mat wordt op maat gemaakt, is oprolbaar, slijtvast en toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Ze zal worden vervaardigd uit stofwerend borstelachtig UV-bestendige antislip nylon 6.6 borstel stroken van 34 mm met slijtvaste en schrapende eigenschappen, gevormd in een 100%


gerecycled pvc-profiel. De mat wordt geplaatst in 6060 - EN 755-9 30% gerecyclede ruwe aluminium profielen die bij elkaar worden gehouden met behulp van gegalvaniseerde stalen stangen met rubberstroken die zorgen voor een opening van 6 mm tussen elk profiel. Onder elke aluminiumstaaf wordt een geluiddempende en antislip strook gekleefd. De mat voldoet aan de Europese REACH-richtlijn.

De absolute dikte van de mat met enkele strook is 17 of 22 mm (nader te bepalen).

Er wordt 5 jaar garantie geboden zolang de mat overeenstemt met de ontwerpbeschrijvingen, de installatie voldoet aan de vereiste normen en het onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald door de fabrikant*.

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding van 17x23 van het merk ROMUS type art. nr. 6100 of L-vormig profiel art. nr. 6094/6093 (nader te bepalen).

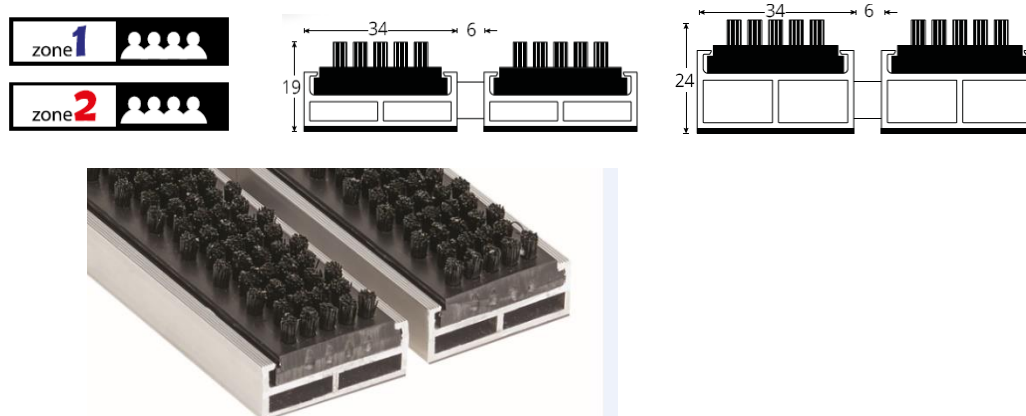

Om in zone 3 te coördineren: Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 7

ROMAT DESIGN 22 mm

Polyamide gesneden pool tapijt Cfl S1 inzetstukken of rubberen inzetstukken of borstelachtige inzetstukken, of een combinatie.

Open structuur voor maximale efficiëntie - Buiten zone 1 (Rubber) of binnen zone 2

Veel verkeer = tot 2.000 personen/dag + winkelwagentjes, draaideuren

Voor kantoren, winkels, winkelcentra, ontvangstruimten, gebouwen voor de gezondheidszorg, administratieve gebouwen, skiresorts...



Typebeschrijving:


Voorziening en installatie van een oprolbare entreemat met open structuur, van het type ROMAT DESIGN, een merk van ROMUS, in een holte van 24 mm. Ze worden in zones met buitentoegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.

De mat wordt op maat gemaakt, is oprolbaar, slijtvast en toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Ze zal worden vervaardigd uit een combinatie (nader te bepalen) van antislip stofwerende polyamidestroken van 30 mm met 6.6 gesneden pool vezels (waterabsorptie 6,5 l/m²), slipweerstand van DS >0,30 of EPDM-rubber of UV-bestendige nylon met 6.6 borstelsysteem, gevormd in 100% gerecycled pvc-profiel (DIN 16941/3), geplaatst in 6060 -EN 755-9 30% gerecyclede ruwe aluminium profielen die bij elkaar worden gehouden met behulp van opengewerkte pvc-stroken. Onder elke aluminiumstaaf wordt een geluiddempende antislip rubberstrook gekleefd. De mat voldoet aan de Europese REACH-richtlijn. De Romat Design 22mm met polyamide 6.6 gesneden pool vezelinzetstukken behoort tot brandklasse Cfl s1.

Er wordt 5 jaar garantie geboden zolang de mat overeenstemt met de ontwerpbeschrijvingen, de installatie voldoet aan de vereiste normen en het onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald door de fabrikant*.

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding van 17x23 van het merk ROMUS type art. nr. 6100 of L-vormig profiel art. nr. 6093 (nader te bepalen). De dikte van de mat met enkele strook is 22 mm, met een keuze uit 3 inzetstukken: Textiel gesneden pool antraciet inzetstuk, EPDM-rubber inzetstuk, Borstelachtige inzetstuk.

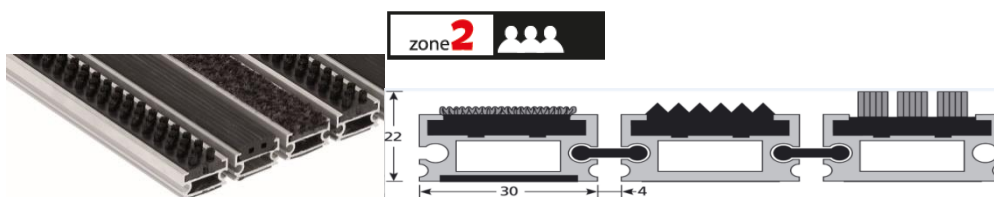

Om in zone 3 te coördineren: Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 8

ROMAT DESIGN JUNIOR 12 of 16 mm

Polyamide gesneden pool tapijt inzetstukken of rubberen inzetstukken of borstelachtige inzetstukken, of een combinatie.

Open structuur voor maximale efficiëntie - Buiten zone 1 (Borstelachtig – Rubber) of binnen zone 2

Veel verkeer = tot 2.000 personen/dag + winkelwagentjes, draaideuren

Voor kantoren, winkels, winkelcentra, ontvangstruimten, gebouwen voor de gezondheidszorg, administratieve gebouwen, skiresorts...



Typebeschrijving:

Voorziening en installatie van een oprolbare entreemat met opengewerkte structuur, met een vastgemetselde omranding in de ondergrond, van het type ROMAT DESIGN JUNIOR, merk ROMUS. Ze worden in zones met buitentoegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.


De mat wordt op maat gemaakt, is oprolbaar, slijtvast en toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Ze zal worden vervaardigd uit een combinatie (nader te bepalen) van stofwerende polyamidestroken van 40 mm met 6.6 gesneden pool vezels (waterabsorptie 6,5 l/m²), slipweerstand van DS > 0,30 of rubber of UV-bestendige nylon met 6.6 borstelsysteem, gevormd in 100% gerecycled pvc-profiel (DIN 16941/3), geplaatst in DIN 1748 30% gerecyclede ruwe aluminium profielen die bij elkaar worden gehouden met behulp van opengewerkte pvc-stroken. Onder elke aluminiumstaaf wordt een geluiddempende antislip rubberstrook gekleefd. De mat voldoet aan de Europese REACH-richtlijn. De Romat Design 12mm met polyamide 6.6 gesneden pool vezelinzetstukken behoort tot brandklasse Cfl s1.

De absolute dikte van de mat is 12 mm met tapijt en rubberen inzetstukken en 15 mm met de borstelachtige inzetstukken.

Er wordt 5 jaar garantie geboden zolang de mat overeenstemt met de ontwerpbeschrijvingen, de installatie voldoet aan de vereiste normen en het onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald door de fabrikant*.

De afmetingen bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding 13 mm van het merk ROMUS type art. nr. 6113 of L-vormig profiel art. nr. 6094 (nader te bepalen).

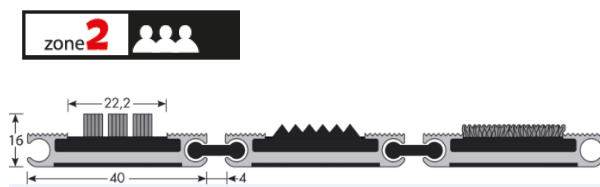

Om in zone 3 te coördineren: Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 9

ROMAT REVERSE – Gepolijst rubber polyamide inzetstukken - Brandklasse Bfl-s1 – 30% gerecycled

Binnen zone 2

Erg intensief verkeer = meer dan 2.000 personen/dag + winkelkarretjes + pallettruck

Voor winkelcentra, treinstations, luchthavens, toegang voor winkelleveringen, ontvangstruimten, industrie...

Typebeschrijving:

Levering en installatie van omkeerbare stijve entreematten met vastgemetselde profielen, van het type ROMAT REVERSE, merk ROMUS. Ze worden in zones met buitentoegang geplaatst en worden qua afmeting (minstens 2,40 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer. De aluminium omranding zal worden vastgemetseld in de ondergrond.

De mat wordt op maat gemaakt en is toegankelijk voor mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. De mat behoort tot brandklasse Bfl s1 en is vervaardigd uit 15 mm x 18 mm antislip polychloropreen rubberen stroken (CR) 30% gerecycled die aan de oppervlakte zijn doortrokken met polyamide-nylonvezels waardoor de mat een look van textiel krijgt. De mat wordt geplaatst tussen twee profielen 6060 - EN 755-9 30 gerecycled ruw aluminium. De volledige mat wordt bij elkaar gehouden met behulp van flexibele kabels uit gegalvaniseerd staal en kan tot 2.900 kg dragen per 100 cm².

De Romat Reverse mat art. nr. 8000 behoort tot de brandklasse Bfl-s1 volgens richtlijn EN 13501.

De omkeerbare mat is ook beschikbaar met een rubberen inzetstuk art. nr. 8030 met brandklasse Cfl-s1 volgens richtlijn EN 13501.

De absolute dikte van de mat met enkele stroken is 18 mm met de volgende grijs inzetstuk art. nr. 8000.

Er wordt 10 jaar garantie geboden zolang de mat overeenstemt met de ontwerpbeschrijvingen, de installatie voldoet aan de vereiste normen en het onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald door de fabrikant*.

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding van 17x23 type art. nr. 6100 (nader te bepalen).



Om in zone 3 te coördineren:

Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

ROMUS stofwerende oplossing nr. 10

ROMAT BRUSH

Buiten zone 1

Veel verkeer = tot 2.000 personen/dag

Voor kantoren, winkels, administratieve gebouwen, toegang tot industriële werkplaatsen, skiresorts...

Typebeschrijving:

Levering en installatie van stijve en opengewerkte entreematten met vastgemetselde profielen, van het type BRUSH, merk ROMUS. Ze worden in zones met buiten- of binnen- toegangswegen geplaatst en worden qua afmeting (1,80 op 3,00 m lang) en aantal aangepast aan het verkeer.

De mat wordt op maat gemaakt en is toegankelijk voor personen met een beperking die in een rolstoel zitten. De matten zullen worden vervaardigd uit 15x15 pvc profielen met antislip laag en UV-bestendige nylon 6.6 borstels die worden gevormd in een 100% gerecycled pvc-profiel (DIN 16941/3). De pvc-profielen worden bij elkaar gehouden door flexibele kabels uit gegalvaniseerd staal en rubberen afstandhouders.


De absolute dikte van de mat BRUSH is 22 mm met de volgende afwerking van de inzetstukken (Zwart art. nr. 8710).

Er wordt 5 jaar garantie geboden zolang de mat overeenstemt met de ontwerpbeschrijvingen, de installatie voldoet aan de vereiste normen en het onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald door de fabrikant*.

De afmetingen (in mm) bedragen mm breedte (L= lengte van de profielen) en mm lengte (P= looprichting, minimum 2,40 m).

Garantie van 5 jaar bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud*.

De mat zal worden geplaatst in een holte of put met een vastgemetselde omranding van 17x23 van het merk ROMUS type art. nr. 6100 of L-vormig profiel art. nr. 6093 (nader te bepalen).

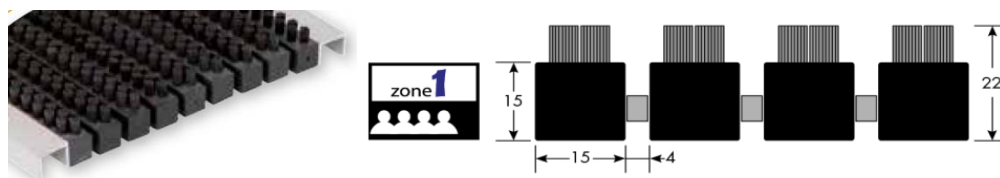

Om in zone 2 te coördineren:

(Indien borstelzone 1) Levering en installatie van de entreemat van het type ROMAT of ROMAT GT van het merk ROMUS in een holte van 17 mm of 22 mm die wordt beschermd door een matput-profiel.

Om in zone 3 te coördineren:

Levering van vuilvangmat van het merk ROMUS, type ROCLEAN staalgrijs, getuft in polyamide-vezel, met een absorptie van 6 tot 7 liter/m², onderkant uit 100% rubber, antistatisch, wasbaar in wasmachine, brandklasse Efl, afmeting 3 bij 5 m en aantal aangepast aan het verkeer.

*garantieschema beschikbaar op aanvraag