

### FICHE TECHNIQUE - FR




2405

2406

2407

2408

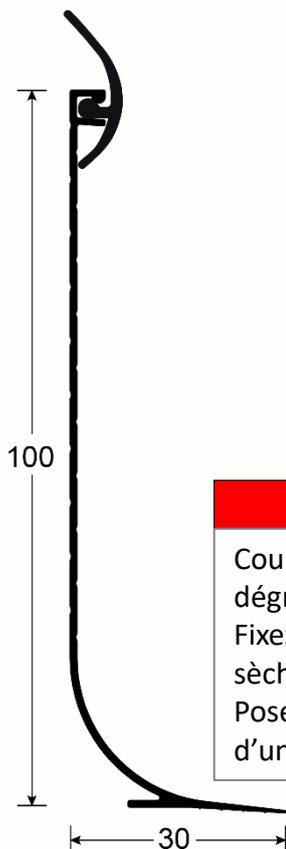

#### DESCRIPTION

Profilé PVC à coller, à la fois appui et arrêt en un seul profil. Permet de réaliser des remontées en plinthe.

Profil en 2 parties :

- 1 base à coller au mur
- 1 chapeau à clipser à la base

Plusieurs coloris disponibles : Blanc (2405), gris clair (2406), gris foncé (2407) et beige (2408).

Longueur : 3M

#### USAGE

Pour des jonctions entre sols PVC et revêtement mural PVC.

Se pose en plinthe, utilisation en intérieur.

#### RÉFÉRENCES

Réf. : 2405-2406-2407-2408

#### MATIÈRE

Profilé de base en PVC rigide.

Profilé clip en PVC rigide avec aux deux extrémités des lèvres souples coextrudées.

#### MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée et vous assurer que le support soit bien dégraissé.

Fixez d'abord la base en l'encollant au mur, avec le Mastic colle MS 93021 ou colle sèche.

Posez les deux revêtements (sol et mur) puis clipsez le chapeau à lèvres souples à partir d'une extrémité (ne pas commencer au milieu au risque de casser la base).

*Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.*

Architecte :

Tél :

Email :

Projet :

Distributeur :

Tél :

Email :