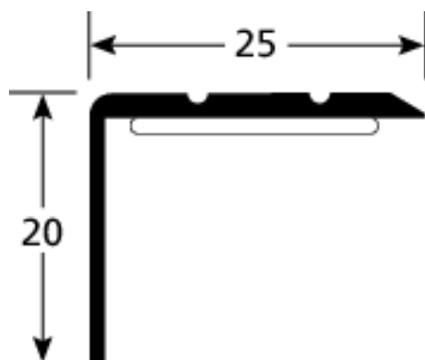


ROMUS

FICHE TECHNIQUE

**Entretien recommandé**

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESSCRIPTIF

Nez de marche aluminium adhésif.
Permet de réaliser une belle finition et donne un aspect décoratif.
Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermofusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support.
Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.

- Largeur : 24,5 mm
- Hauteur : 20 mm
- Longueur : 3 m
- Type : adhésivé

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

NM EQUERRE 25X20 ALU INC ADHESIF – 3 M
Réf : 25103

MATIÈRE

Alliage aluminium haut de gamme du genre 6063-T5 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.

Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (12 microns).

Conformité REACH

MODE DE POSE

Pose très rapide.

- 1- Couper le profilé à la longueur souhaitée.
- 2- Vous assurer que le support soit bien dégraissé.
- 3- Retirer le papier siliconé.
- 4- Mettre le profilé en place en faisant pression.