


FICHE TECHNIQUE - FR

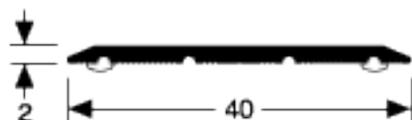

DESRIPTIF

Seuil extra plat adhésivé ép. 2mm en aluminium pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.

VERITACK

Nous avons donc élaboré spécialement cette colle thermo-fusible avec un des plus grands fabricants d'adhésifs industriels. Elle possède une excellente adhérence sur une grande variété de supports. Sa tenue à la température est très bonne et son « tack » particulièrement élevé. Moins souple que le butyl, elle présente l'énorme avantage par son aspect incolore légèrement ambré, de ne pas tacher les revêtements de sol ou de mur.

REFERENCE

Alu incolore : Réf. 2570 Longueur: 0,90m / Réf. 2572 Longueur: 2,70m

Alu titane : Réf. 2571 Longueur: 0,90m / Réf. 2573 Longueur: 2,70m

MATIERE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus épaisseurs pratiques (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du « RAL »

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.