


Fiche technique - FR



DESSCRIPTIF

Système complet permettant l'écartement des eaux de ruissellement en façade, en nez de dalle et balcons. Il protège les revêtements de peinture, évitant ainsi les salissures et les coulures disgracieuses. Trois accessoires préfabriqués (pièces de jonction, pièce d'angle et abouts de finition), complètent le système.

La mise en oeuvre des accessoires est indispensable au bon fonctionnement du système.

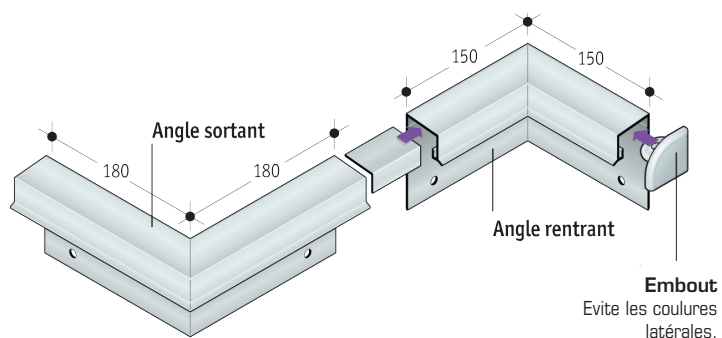

SANS



AVEC



MATIÈRE	LONGUEUR 3,00 m
Alu incolore	2880
Alu laqué blanc 9010	2881
Alu laqué beige 1015	2882

MATIÈRE	JONCTION	ANGLE SORTANT	ANGLE RENTRANT	ABOUT
Alu incolore	2885	2888	2891	2894
Alu laqué blanc 9010	2886	2889	2892	2895
Alu laqué beige 1015	2887	2890	2893	2896

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :


Mail :

Tel. :

Distributeur :



Tel. :

Mail :

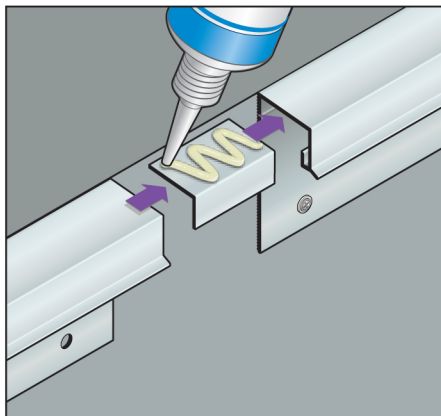


Pièce de jonction

Mise en place par collage, avec Mastic polyuréthane. Elle permet de combler le jeu de dilatation de 3 à 5 mm indispensable entre 2 longueurs.

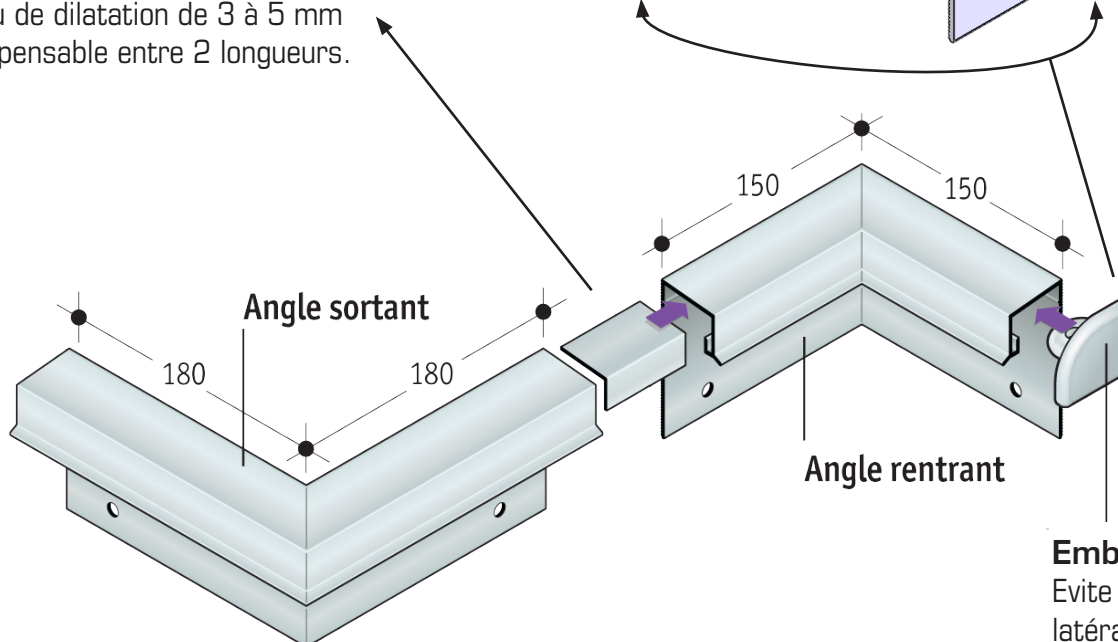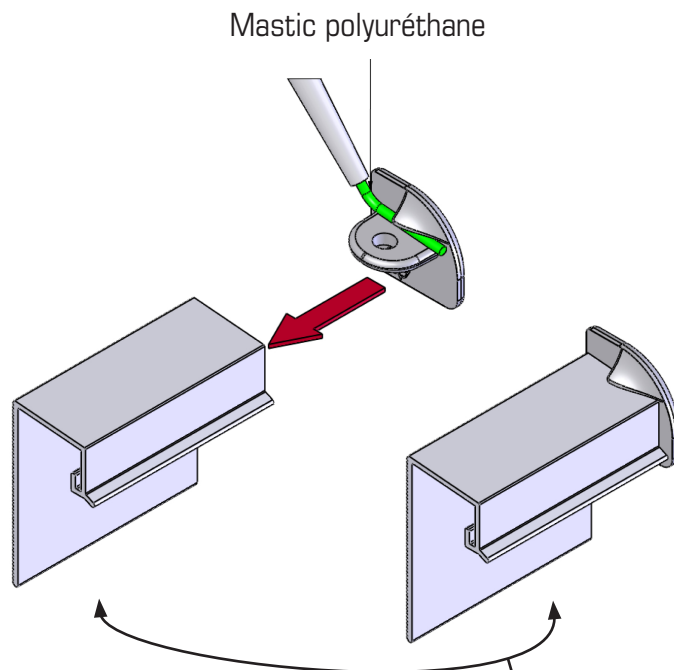

Embout
Evite les coulures latérales.

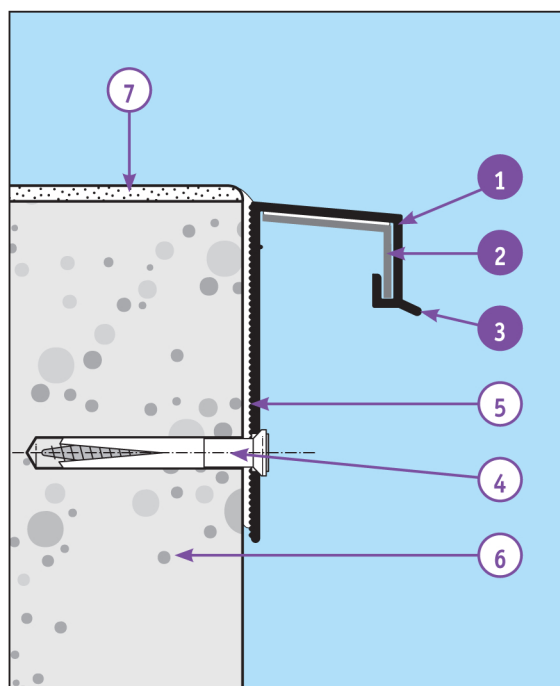

- 1** Profi I anti-coulures
- 2** Pièce de jonction
- 3** Goutte d'eau
- 4** Fixation Ø 5 mm
- 5** Collage en plein au mastic colle polyuréthane. Si nécessaire, compléter par une fixation mécanique adaptée. (vis)
- 6** Nez de balcon.