

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF

Nez de marche en aluminium avec bandes antidérapantes carborundum.

Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Associé à un Insert Carborundum Photoluminescent, il peut faciliter l'évacuation des locaux d'une façon sûre et rapide, en cas de coupure de courant.

Inserts disponibles voir catalogue

- Matière : Aluminium incolore
- Longueur : 3,00 m
- Largeur : 30 mm
- Type : adhésif

Utilise des bandes de 19 mm de large et 1 mm d'épaisseur. Livré sans bande.

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet

Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

NEZ DE MARCHÉ ANTIDERAPANT PLAT « BANDE CARBORUNDUM »

Réf : 29583

MATIÈRE


Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).

Antidérapant : insert carborundum antidérapantes, à insérer dans le nez de marche (choix des couleurs : voir catalogue);

Conformité REACH

MODE DE POSE

- 1- Couper le profilé à la longueur souhaitée.
- 2- Vous assurer que le support soit bien dégraissé.
- 3-Retirer le papier siliconé.
- 4- Mettre le profilé en place en faisant pression.

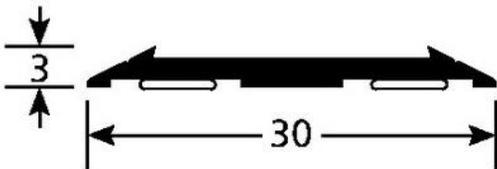

Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.