


### FICHE TECHNIQUE - FR

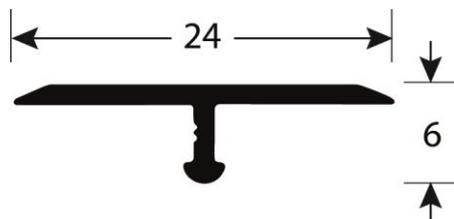

#### DESRIPTIF

Permet d'assurer une jonction discrète sans vis apparente et plate entre deux revêtements de même épaisseur : parquet collé, stratifié, carrelage.

#### REFERENCES

Réf.3277 : Alu incolore – Longueur 2.70 m

Réf.3276 : Alu titane – Longueur 2.70 m

*A coller ou à sceller*

#### MODE DE POSE

A coller à la colle MS polymère, à sceller avec le mortier-colle ou à fixer avec les chevilles spéciales LVT.

Peut-être cintré avec la machine spéciale réf.93778 : rayon mini 90 cm

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :

Mail :

Tel. :

Distributeur :

Tel. :

Mail :

## TECHNICAL DATASHEET - GB



### DESCRIPTION

Provides a discreet, flat joint without visible fixing, between two coatings of the same thickness : glued parquet, laminate and tiles.

### REFERENCES

Ref.3277 : Alu silver – Length 2.70 m


Ref.3276 : Alu titanium – Length 2.70 m

*To be glued or sealed*

### INSTALLATION

To be glued to the MS polymer adhesive, and sealed using an adhesive mortar or fixed with special PVC plugs.

Can be contoured with a special machine ref. 93778 : minimum radius 90 cm.

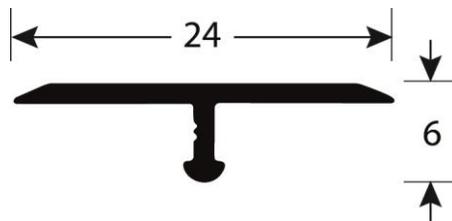

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information.

The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect:

Project:

Email:

Tel:

Distributor:

Tel:

Email: