

FICHE TECHNIQUE

DESSCRIPTIF

Ce profilé vise à remplacer les plinthes et accorde une nouvelle esthétique discrète et raffinée à la finition entre le revêtement de sol et le mur ou le châssis de la baie vitrée.

Profilés livrés sans clip, ni équerre : à commander à part (prévoir 6 clips par barre de 2m). Disponible en aluminium incolore ou noir.

Longueur du profilé : 2 M

USAGE

Il convient pour la pose :

- De LVT, de sol stratifié, de parquet et de carrelage.
- De revêtements de sols à partir de 5 mm d'épaisseur et permet de masquer et de compenser des dilatations de 5 à 13 mm.


MODE DE POSE

Se monte facilement par système breveté de clipsage, sans outils ni points de fixations visibles : Les clips de montage (non fournis) sont à insérer dans les glissières du profilé.

Etapes :

- 1- Plaquez le profilé contre le mur et à l'aide de l'équerre de montage exercez une pression sur les clips jusqu'à ce que ceux-ci rentrent dans le joint de dilatation.
- 2- Le profilé commence alors à descendre, retirez ensuite l'équerre de montage et appuyez pour le faire descendre complètement jusqu'au revêtement de sol.

Le profilé peut être retiré à tout moment pour toute correction éventuelle.

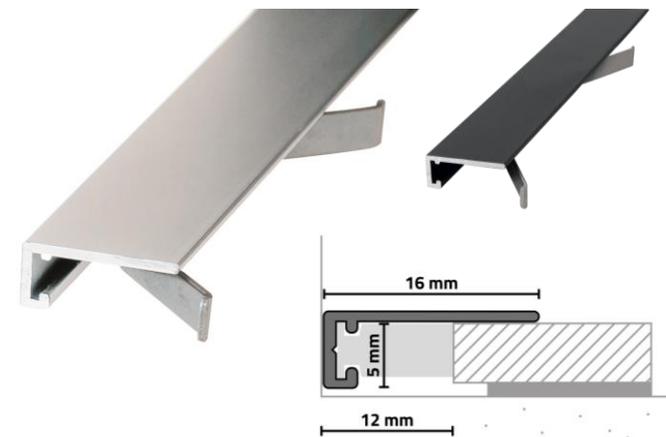

Alu incolore
réf. 13440

Alu noir
réf. 13441



MATIÈRE

Aluminium.
Conformité REACH.

ACCESSOIRES POUR «MINI-L»

Equerre de montage
réf. 3445



Sachet de
60 clips
réf. 3446



Vidéo de montage