



ROMUS

FICHE TECHNIQUE

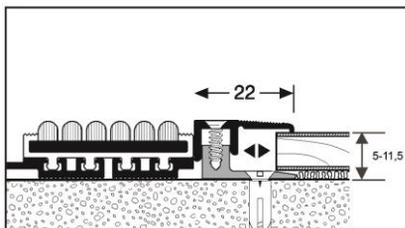

Usage n°1



Usage n°2



DESCRIPTIF

Système de barre livré sous gaine individuelle comprenant :

- Une base percée à visser au sol
- Une barre de seuil chapeau à visser sur la base prenant en sandwich un revêtement de sol de type sol stratifié ou LVT
- Les vis et chevilles

- Longueur : 2,70 m
- Hauteur : 5 à 11,5 mm
- Largeur : 22 mm
- Type : percé

USAGES

Convient pour des sols de 5mm jusqu'à 11,5 mm d'épaisseur. Utilisation en intérieur.

Usage n°1 : Cadre de fosse pour tapis d'entrée

Système de profilés et d'angles permettant de délimiter un espace dans un revêtement de type LVT ou sols stratifié. Cette fosse ainsi constituée permet d'y insérer un tapis d'entrée de type ROMAT. Si le sol « pincé » par le profil est de 5 mm, alors l'épaisseur de la « fosse » sera de 9 à 10 mm.

Usage n°2 : Profilé bordure

Profilé permettant d'arrêter proprement le parquet, le stratifié ou la LVT, contre le mur, la plinthe, la baie vitrée ou porte-fenêtre,

RÉFÉRENCE

BORDURE CADRE PPS-AS
ALU INC 5-11,5MM - 2,7 M
Réf : 3780

MATIÈRE

Alu anodisé incolore – Alliage haut de gamme du genre 6060-5-N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.
Conformité REACH